



BALL BEARING SLIDES HG10 PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1


HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG10

Basistyp – basic:

- HG10-E (Einbaulänge - installation length)
- Teilauszug - part extension 100x26mm
- Seitenmontage - side mounting

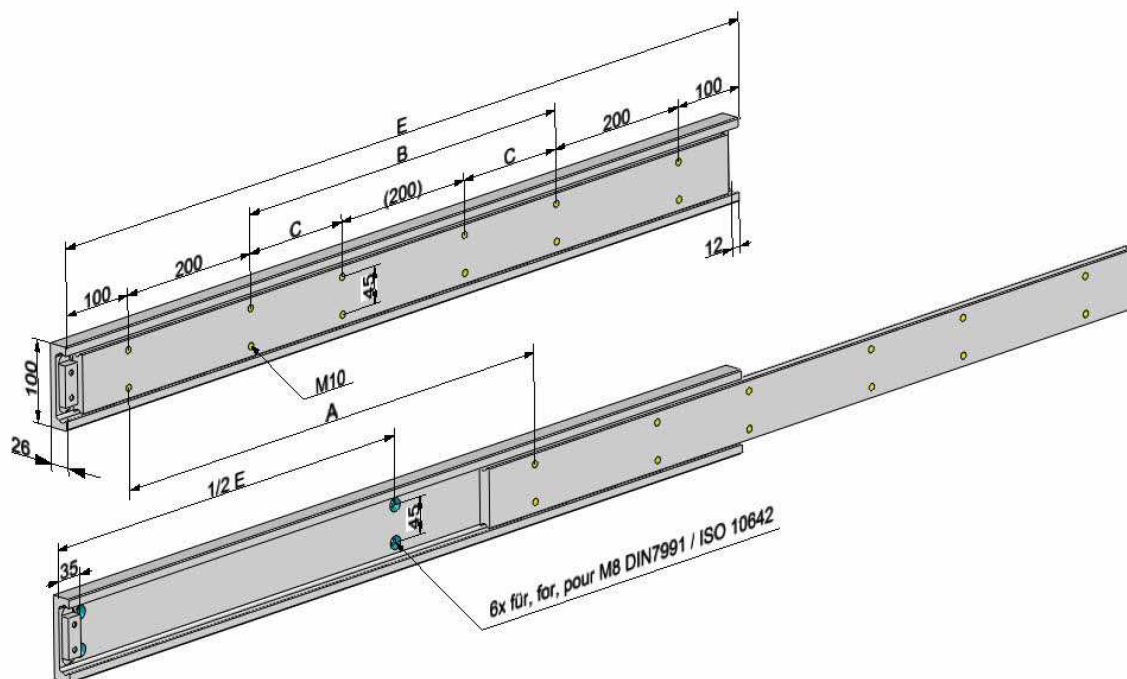

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



BALL BEARING SLIDES HG10 PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG10

Basistyp – basic:

Item No.	Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
	E	B	C	M10	kg	A	N
HG10-700	700	100		8	12,0	420	9000
HG10-750	750	150		8	12,8	450	9500
HG10-800	800	200		8	13,6	480	10000
HG10-850	850	250		8	14,0	510	9750
HG10-900	900	300		8	15,4	540	9500
HG10-950	950	350		8	16,2	570	9250
HG10-1000	1000	400		8	17,0	600	9000
HG10-1100	1100		150	12	18,7	660	8500
HG10-1200	1200		200	12	20,4	720	8000
HG10-1300	1300		250	12	22,1	780	7500
HG10-1400	1400		300	12	27,8	840	6900
HG10-1500	1500		350	12	25,5	900	6300
HG10-1600	1600		400	12	27,2	960	5700
HG10-1700	1700		450	12	28,9	1020	5100
HG10-1800	1800		500	12	30,6	1080	4500
HG10-1900	1900		550	12	32,3	1140	3900
HG10-2000	2000		600	12	34,0	1200	3300

Sonderanfertigungen – special product

Bestellschlüssel – product key :

HG10-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HG10-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)



BALL BEARING SLIDES HG10 PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



Material – material

Stahl – steel

NX2 : V2A 1.4301 (Tragkraft / Load - 40%)

NX4 : V4A 1.4571 (Tragkraft / Load - 40%)

A : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load -60%)

Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben

implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

P : Kunststoff – plastic

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras:

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelkäfig - stainless steel ball cage

VR: Vor-und Rückauszug - extension both sides

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

VG: Verriegelung geschlossen - locking closed position

VO: Verriegelung offen - locking open position

VB: Verriegelung geschlossen + offen - locking open + closed position

DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

SS: Staubschutz (andere Abmaße) - protective cover (other dimensions)

VG+EO Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us