



BALL BEARING SLIDES

HG12

PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1


HEGRA *LinearEvolution*
ROLLON® GROUP



HG12

Basistyp – basic:

- HG12-**E** (Einbaulänge - installation length)
- Teilauszug - part extension 120x31mm
- Seitenmontage - side mounting

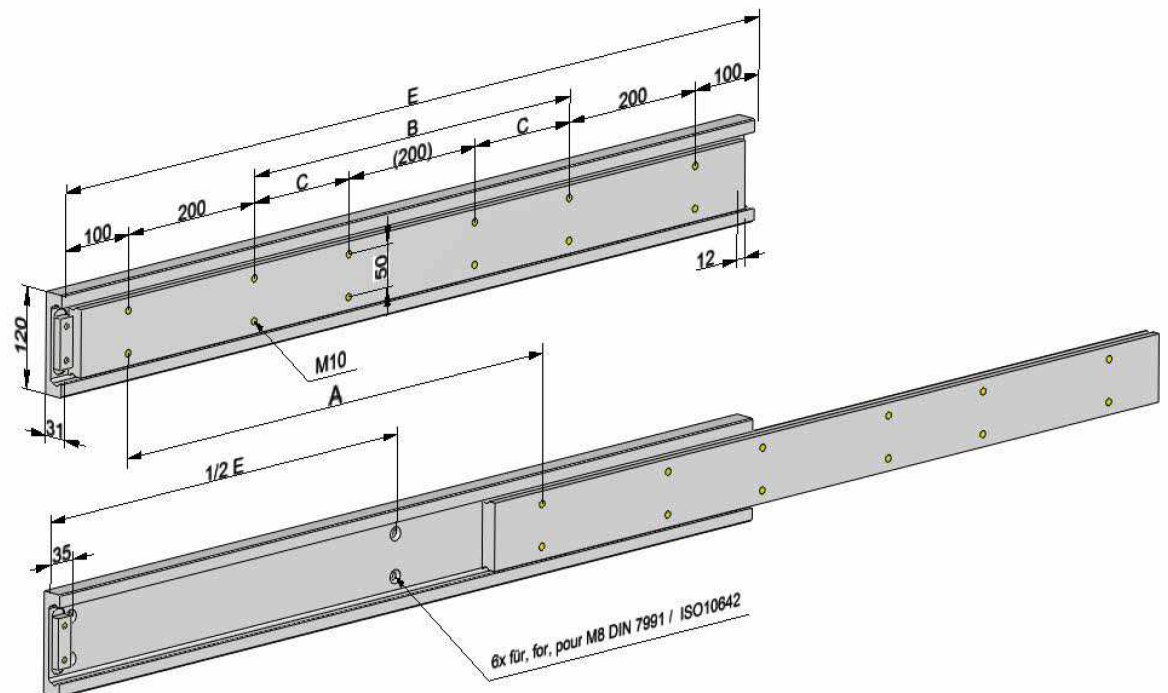

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



BALL BEARING SLIDES HG12 PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG12

Basistyp – basic:

Item No.	Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
	E	B	C	M10	kg	A	N
HG12-700	700	100		8	16,6	420	11500
HG12-750	750	150		8	17,8	450	12000
HG12-800	800	200		8	19,0	480	12000
HG12-850	850	250		8	20,2	510	12000
HG12-900	900	300		8	21,4	540	11700
HG12-950	950	350		8	22,5	570	11400
HG12-1000	1000	400		8	23,7	600	11000
HG12-1100	1100		150	12	26,1	660	10800
HG12-1200	1200		200	12	28,5	720	10300
HG12-1300	1300		250	12	30,8	780	9800
HG12-1400	1400		300	12	33,2	840	9300
HG12-1500	1500		350	12	35,6	900	8700
HG12-1600	1600		400	12	38,0	960	8100
HG12-1700	1700		450	12	40,3	1020	7400
HG12-1800	1800		500	12	42,7	1080	6700
HG12-1900	1900		550	12	45,1	1140	5700
HG12-2000	2000		600	12	47,5	1200	4700

Sonderanfertigungen – special product

Bestellschlüssel – product key :

HG12-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HG12-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)



BALL BEARING SLIDES HG12 PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



Material – material

Stahl – steel

- NX2** : V2A 1.4301 (Belastung / Load / Charge - 40%)
NX4 : V4A 1.4571 (Belastung / Load / Charge - 40%)
A : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load / Charge -60%)
Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben
implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C
Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

- ZN**: Zink-Nickel - zinc nickel
P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras:

- NZ**: nach Zeichnung - customer drawing
HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease
OF: ohne Fett - without grease
K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball
KK: Edelstahlkugelkäfig - stainless steel ball cage
VR: Vor-und Rückauszug - extension both sides
EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position
EO: Einhalterung offen - snap on open position
EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position
VG: Verriegelung geschlossen - locking closed position
VO: Verriegelung offen - locking open position
VB: Verriegelung geschlossen + offen - locking open + closed position
DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position
SS: Staubschutz (andere Abmaße) - protective cover (other dimensions)
VG+EO Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us