



BALL BEARING SLIDES HG26T PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1


HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG26T

Basistyp – basic :

- HG26T-**E** (Einbaulänge - installation length)
- Teilauszug - part extension 26x14 (NX2=27x14)
- Seitenmontage - side mounting

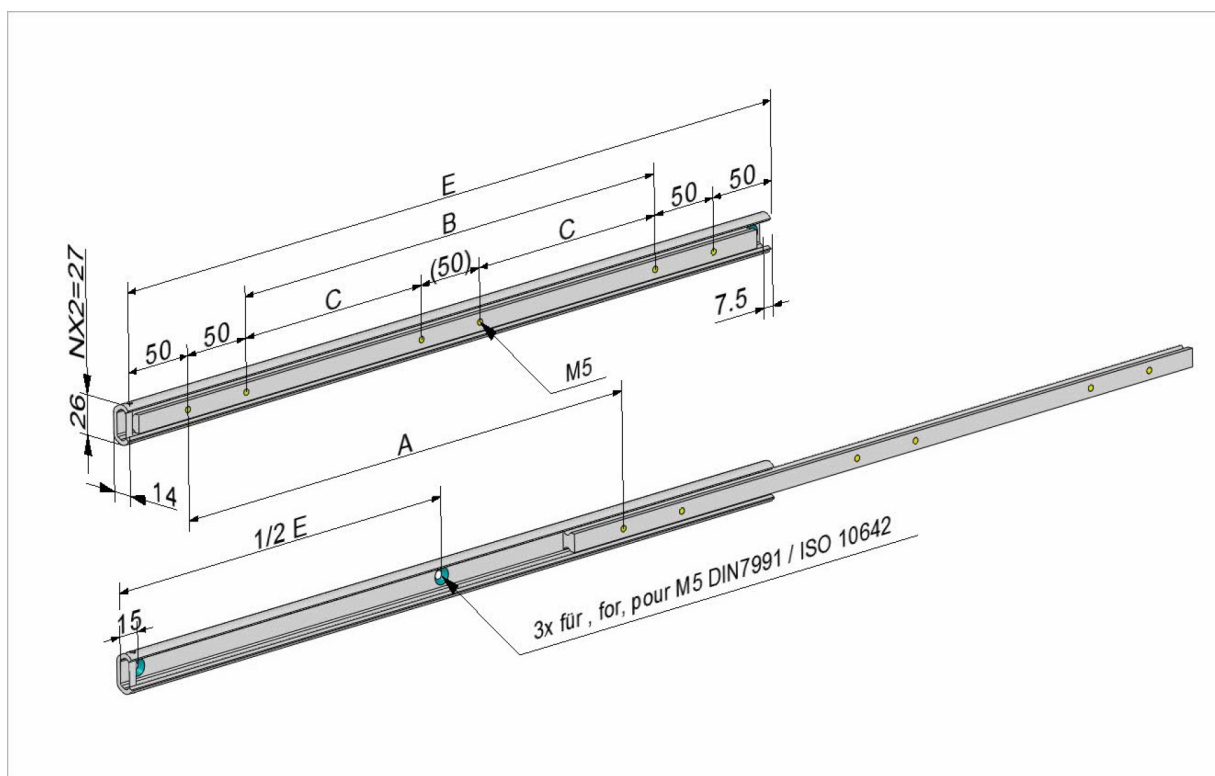

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



BALL BEARING SLIDES HG26T PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG26T

Basistyp – basic:

Item No.	Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
	E	B	C	M5	kg	A	N
HG26T-200	200	50		3	0,35	115	650
HG26T-250	250	50		4	0,45	150	700
HG26T-300	300	100		4	0,53	180	750
HG26T-350	350	150		4	0,62	230	750
HG26T-400	400	200		4	0,71	260	700
HG26T-450	450	250		4	0,80	310	650
HG26T-500	500	300		4	0,90	340	600
HG26T-550	550		150	6	1,00	370	550
HG26T-600	600		175	6	1,08	400	500
HG26T-650	650		200	6	1,17	430	450
HG26T-700	700		225	6	1,26	460	400
HG26T-750	750		250	6	1,35	490	350
HG26T-800	800		275	6	1,45	520	300
HG26T-850	850		300	6	1,55	550	250
HG26T-900	900		325	6	1,63	600	220
HG26T-950	950		350	6	1,72	630	200
HG26T-1000	1000		375	6	1,81	660	180

Sonderanfertigungen – special product →



BALL BEARING SLIDES HG26T PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



Bestellschlüssel – product key :

HG26T-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HG26T-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)

Material – material

Stahl – steel

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras:

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease - sans graisse

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelhäfig - stainless steel ball cage

VR: Vor-und Rückauszug - extension both sides

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us