



BALL BEARING SLIDES HG26 FULL EXTENSION - HEAVY DUTY


Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



Basistyp – basic:

- HG26-**E** (Einbaulänge - installation length)
- Vollauszug - full extension - 26x26mm (NX2 = 27x28mm)
- Seitenmontage - side mounting

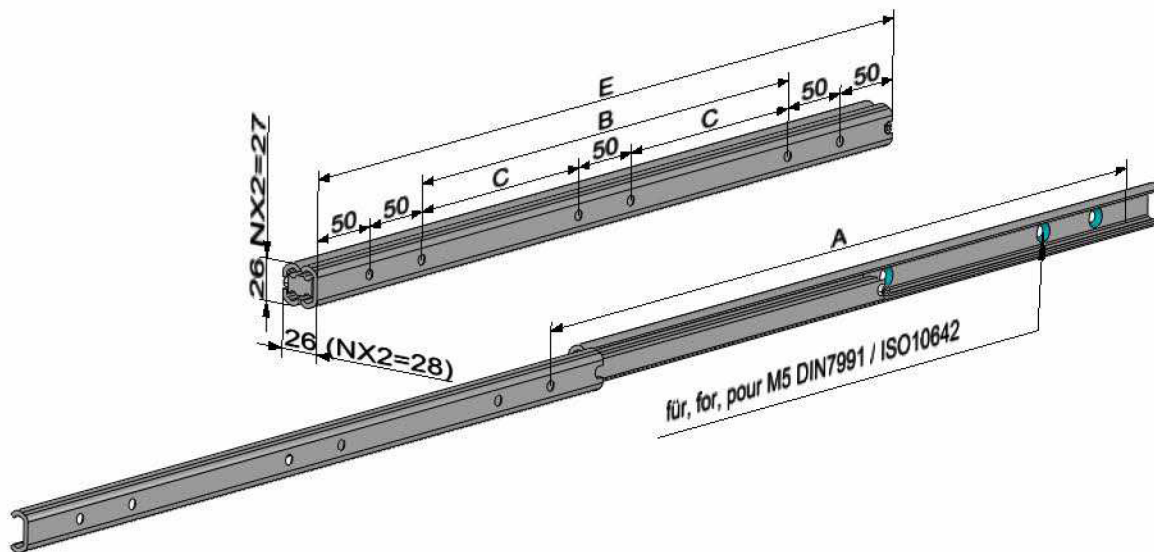

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



BALL BEARING SLIDES

HG26

FULL EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG26

Basistyp – basic:

Item No.	Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
	E	B	C	M5	kg	A	N
HG26-250	250	50		4	0,90	250	1050
HG26-300	300	100		4	1,10	300	1100
HG26-350	350	150		4	1,30	350	1150
HG26-400	400	200		4	1,50	400	1100
HG26-450	450	250		4	1,70	450	1050
HG26-500	500	300		4	1,90	500	1000
HG26-550	550		150	6	2,00	550	950
HG26-600	600		175	6	2,20	600	900
HG26-650	650		200	6	2,40	650	850
HG26-700	700		225	6	2,60	700	800
HG26-750	750		250	6	2,80	750	750
HG26-800	800		275	6	3,00	800	700
HG26-850	850		300	6	3,20	850	650
HG26-900	900		325	6	3,40	900	600
HG26-950	950		350	6	3,60	950	550
HG26-1000	1000		375	6	3,80	1000	500

Sonderanfertigungen – special product ➔



BALL BEARING SLIDES HG26 FULL EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



Bestellschlüssel – product key:

HG26-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HG26-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)

Material – material

Stahl – steel

NX2 : V2A 1.4301 (Tragkraft / Load = -40%) (27x28mm)

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelnkäfig - stainless steel ball cage

VR: Vor-und Rückauszug - extension both sides

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us