



BALL BEARING SLIDES HG3 PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1


HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG3

Basistyp – basic:

- HG3-**E** (Einbaulänge - installation length)
- Teilauszug - part extension 30x15mm
- Seitenmontage - side mounting
- Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

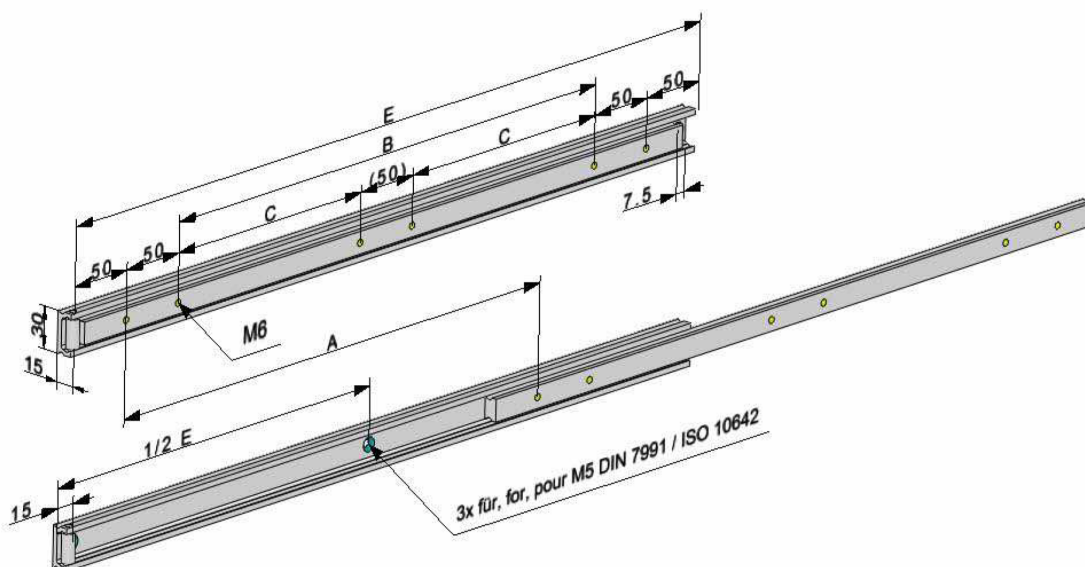

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



BALL BEARING SLIDES HG3 PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG3

Basistyp – basic:

Item No.	Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
	E	B	C	M6	kg	A	N
HG3-250	250	50		4	0,60	130	1100
HG3-300	300	100		4	0,70	180	1200
HG3-350	350	150		4	0,80	230	1150
HG3-400	400	200		4	0,90	260	1100
HG3-450	450	250		4	1,00	310	1050
HG3-500	500	300		4	1,20	340	1000
HG3-550	550		150	6	1,30	370	950
HG3-600	600		175	6	1,40	400	900
HG3-650	650		200	6	1,50	430	850
HG3-700	700		225	6	1,60	460	800
HG3-750	750		250	6	1,70	490	750
HG3-800	800		275	6	1,90	520	700
HG3-850	850		300	6	2,00	550	650
HG3-900	900		325	6	2,10	600	600
HG3-950	950		350	6	2,20	630	550
HG3-1000	1000		375	6	2,40	660	500

Sonderanfertigungen – special product

Bestellschlüssel – product key :

HG3-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HG3-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)



BALL BEARING SLIDES HG3 PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



Material – material

Stahl – steel

NX2 : V2A 1.4301 (Tragkraft / Load - 40%)

NX4 : V4A 1.4571 (Tragkraft / Load - 40%)

A : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load - 60%)

Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben

implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

P : Kunststoff – plastic

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras:

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelhäfig - stainless steel ball cage

VR: Vor-und Rückauszug - extension both sides

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

DG: Dämpfung geschlossen - damping closed position

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us