



BALL BEARING SLIDES HG45U OVER EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1


HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG45Ü

Basistyp – basic:

- HG45Ü-**E** (Einbaulänge - installation length)
- Überauszug - over extension 45x36mm
- Seitenmontage - side mounting

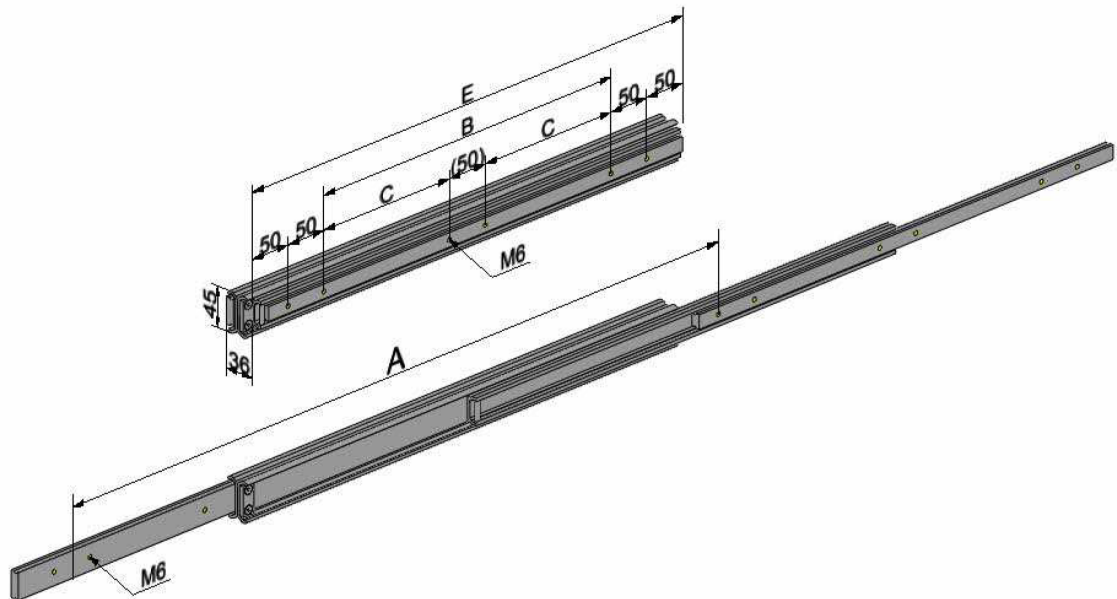

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



BALL BEARING SLIDES HG45U OVER EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG45Ü

Basistyp – basic:

Item No.	Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
	E	B	C	M6	kg	A	N
HG45U-250	250	50		4	1,90	375	500
HG45U-300	300	100		4	2,30	450	550
HG45U-350	350	150		4	2,70	525	600
HG45U-400	400	200		4	3,10	600	650
HG45U-450	450	250		4	3,50	675	650
HG45U-500	500	300		4	3,90	750	650
HG45U-550	550		150	6	4,30	825	650
HG45U-600	600		175	6	4,70	900	600
HG45U-650	650		200	6	5,00	975	600
HG45U-700	700		225	6	5,40	1050	550
HG45U-750	750		250	6	5,80	1125	500
HG45U-800	800		275	6	6,20	1200	450
HG45U-850	850		300	6	6,60	1275	400
HG45UE-900	900		325	6	7,00	1350	350
HG45U-950	950		350	6	7,40	1425	300
HG45U-1000	1000		375	6	7,80	1500	250

Sonderanfertigungen – special product →



BALL BEARING SLIDES HG45U OVER EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



Sonderanfertigungen – special product :

Bestellschlüssel – product key:

HG45Ü-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HG45Ü-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)

Material – material

Stahl – steel

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras:

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelhäufig - stainless steel ball cage

VR: Vor-und Rückauszug - extension both sides

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us