



BALL BEARING SLIDES HG45 FULL EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1


HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG45

Basistyp – basic:

- HG45-E (Einbaulänge - installation length)
- Vollauszug - full extension - 45x20,5mm
- Seitenmontage - side mounting

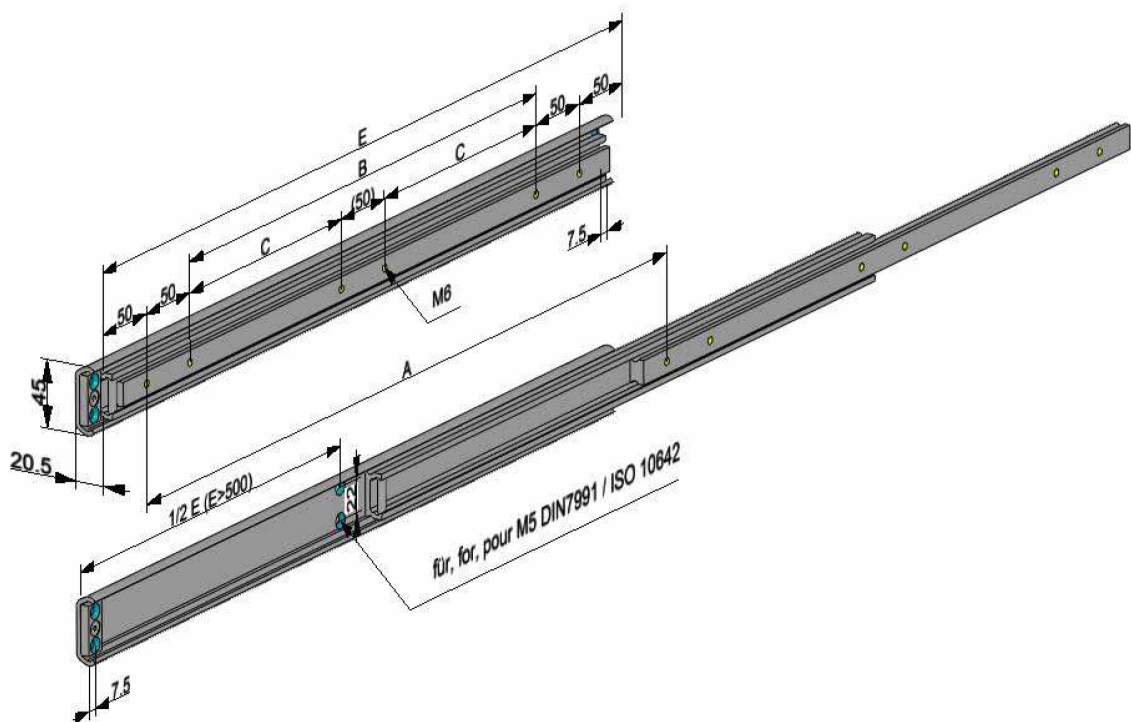

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



BALL BEARING SLIDES HG45 FULL EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG45

Basistyp – basic:

Item No.	Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
	E	B	C	M6	kg	A	N
HG45-300	300	100		4	1,20	300	1150
HG45-350	350	150		4	1,40	350	1200
HG45-400	400	200		4	1,60	400	1200
HG45-450	450	250		4	1,80	450	1150
HG45-500	500	300		4	2,00	500	1150
HG45-550	550		150	6	2,20	550	1100
HG45-600	600		175	6	2,40	600	1050
HG45-650	650		200	6	2,60	650	1000
HG45-700	700		225	6	2,80	700	950
HG45-750	750		250	6	3,00	750	900
HG45-800	800		275	6	3,20	800	850
HG45-850	850		300	6	3,40	850	800
HG45-900	900		325	6	3,60	900	750
HG45-950	950		350	6	3,80	950	700
HG45-1000	1000		375	6	4,00	1000	650
HG45-1100	1100		425	6	4,40	1100	500
HG45-1200	1200		475	6	4,80	1200	400

Sonderanfertigungen – special product ➔



BALL BEARING SLIDES HG45 FULL EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



Sonderanfertigungen – special product :

Bestellschlüssel – product key :

HG45-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HG45-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)

Material – material

Stahl – steel

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras:

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelkäfig - stainless steel ball cage

VR: Vor-und Rückauszug - extension both sides

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us