Eurimex

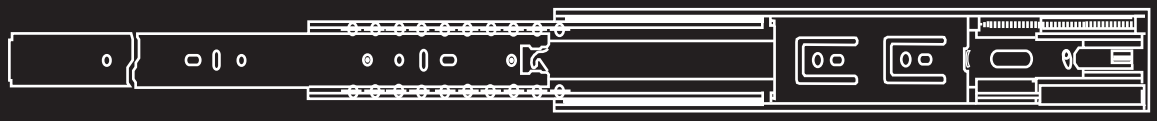

BALL BEARING SLIDES
HG4
PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP

TÜVRheinland CERT ISO 9001

HG4

Basistyp – basic:

- HG4-E (Einbaulänge - installation length)
- Teilauszug - part extension 40x18,5mm
- Seitenmontage - side mounting
- Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

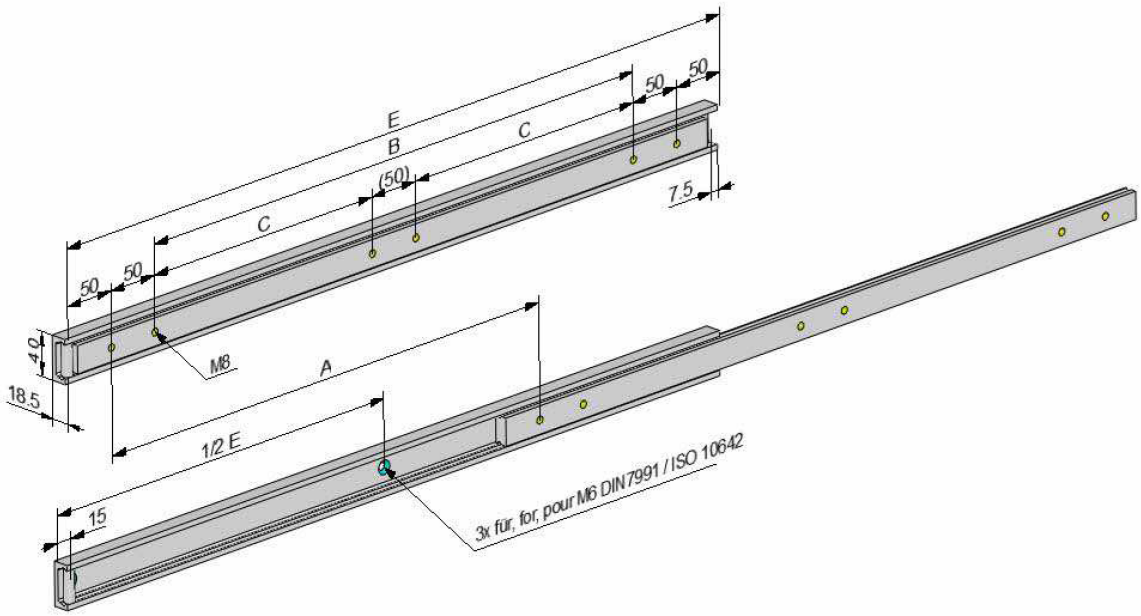

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany

Eurimex

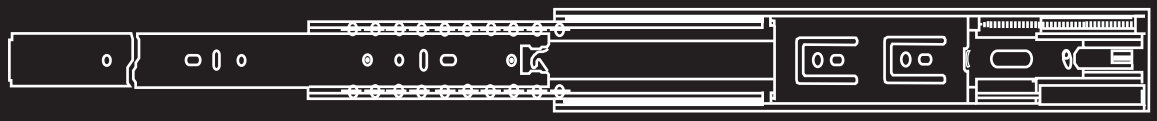

BALL BEARING SLIDES
HG4
PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP

HG4

Basistyp – basic:

Item No.	Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge -- travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
	E	B	C	M8	kg	A	N
HG4-250	250	50		4	1,10	130	2100
HG4-300	300	100		4	1,30	180	2250
HG4-350	350	150		4	1,50	230	2350
HG4-400	400	200		4	1,70	260	2450
HG4-450	450	250		4	1,90	310	2550
HG4-500	500	300		4	2,20	340	2500
HG4-550	550		150	6	2,40	370	2450
HG4-600	600		175	6	2,60	400	2400
HG4-650	650		200	6	2,80	430	2350
HG4-700	700		225	6	3,00	460	2300
HG4-750	750		250	6	3,20	490	2250
HG4-800	800		275	6	3,50	520	2150
HG4-850	850		300	6	3,70	550	2050
HG4-900	900		325	6	3,90	600	1950
HG4-950	950		350	6	4,10	630	1800
HG4-1000	1000		375	6	4,30	660	1650

Sonderanfertigungen – special product

Bestellschlüssel – product key :

HG4-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)
HG4-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)
A (Auszugslänge – travel length)

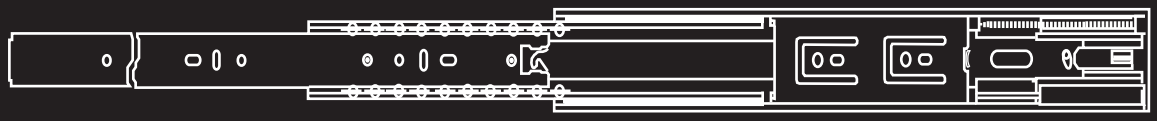

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP

TÜVRheinland CERT ISO 9001

Material – material

Stahl – steel

NX2 : V2A 1.4301 (Tragkraft / Load - 40%)
NX4 : V4A 1.4571 (Tragkraft / Load - 40%)
A : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load -60%)
Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben
implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

P : Kunststoff – plastic

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C
Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel
P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras:

NZ: nach Zeichnung - customer drawing
HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease
OF: ohne Fett - without grease
K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball
KK: Edelstahlkugelkäfig - stainless steel ball cage
VR: Vor-und Rückauszug - extension both sides
EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position
EO: Einhalterung offen - snap on open position
EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position
VG: Verriegelung geschlossen - locking closed position
VO: Verriegelung offen - locking open position
VB: Verriegelung geschlossen + offen - locking open + closed position
DG: Dämpfung geschlossen - damping closed position
SS: Staubschutz (andere Abmaße) - protective cover (other dimensions)
VG+EO Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us