



BALL BEARING SLIDES HG50T PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1


HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG50T

Basistyp – basic:

- HG50T-**E** (Einbaulänge - installation length)
- Teilauszug - part extension 50x15,5mm
- Seitenmontage - side mounting

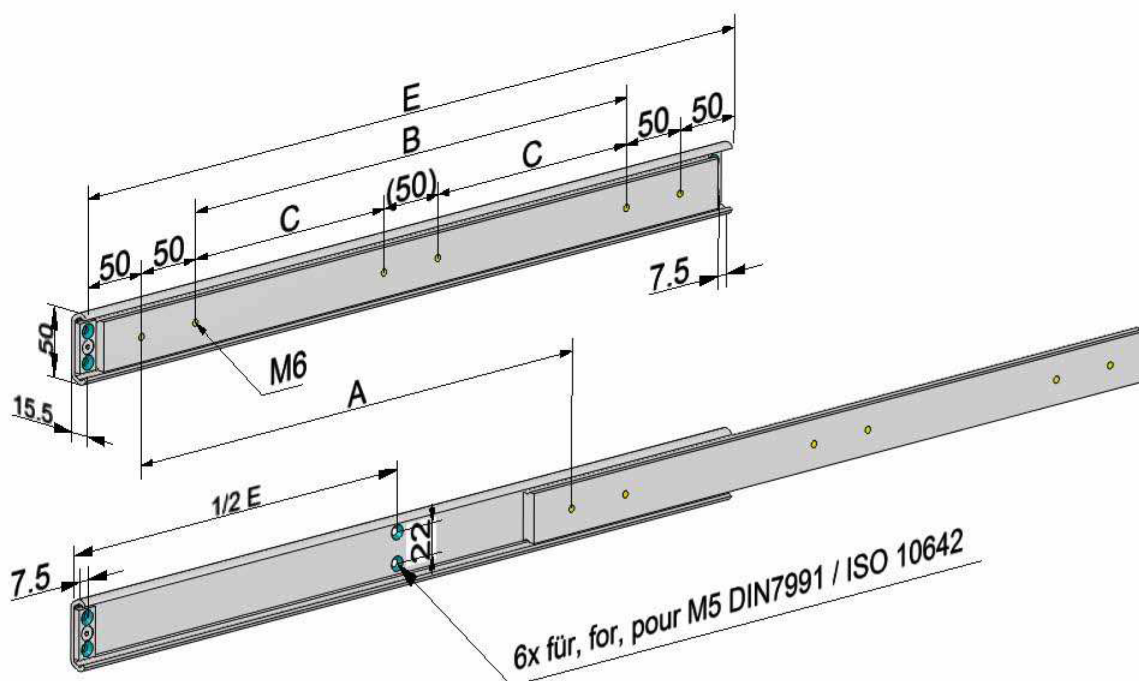

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



BALL BEARING SLIDES HG50T PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG50T

Basistyp – basic:

Item No.	Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
	E	B	C	M6	kg	A	N
HG50T-300	300	100		4	1,10	180	1500
HG50T-350	350	150		4	1,30	230	1600
HG50T-400	400	200		4	1,50	260	1700
HG50T-450	450	250		4	1,70	310	1800
HG50T-500	500	300		4	1,90	340	1750
HG50T-550	550		150	6	2,10	370	1700
HG50T-600	600		175	6	2,25	400	1650
HG50T-650	650		200	6	2,40	430	1600
HG50T-700	700		225	6	2,60	460	1550
HG50T-750	750		250	6	2,80	490	1450
HG50T-800	800		275	6	3,00	520	1350
HG50T-850	850		300	6	3,20	550	1250
HG50T-900	900		325	6	3,40	600	1150
HG50T-950	950		350	6	3,60	630	1050
HG50T-1000	1000		375	6	3,80	660	950
HG50T-1100	1100		425	6	4,10	720	750
HG50T-1200	1200		475	6	4,50	800	550



BALL BEARING SLIDES HG50T PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



Sonderanfertigungen – special product:

Bestellschlüssel – product key:

HG50T-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HG50T-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)

Material – material

Stahl – steel

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras:

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelkäfig - stainless steel ball cage

VR: Vor-und Rückauszug - extension both sides

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

VG: Verriegelung geschlossen - locking closed position

VO: Verriegelung offen - locking open position

VB: Verriegelung geschlossen + offen - locking open + closed position

DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us