



BALL BEARING SLIDES HG50U OVER EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1


HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG50Ü

Basistyp – basic:

- HG50Ü-**E** (Einbaulänge - installation length)
- Überauszug - over extension 50x37.5mm
- Seitenmontage - side mounting

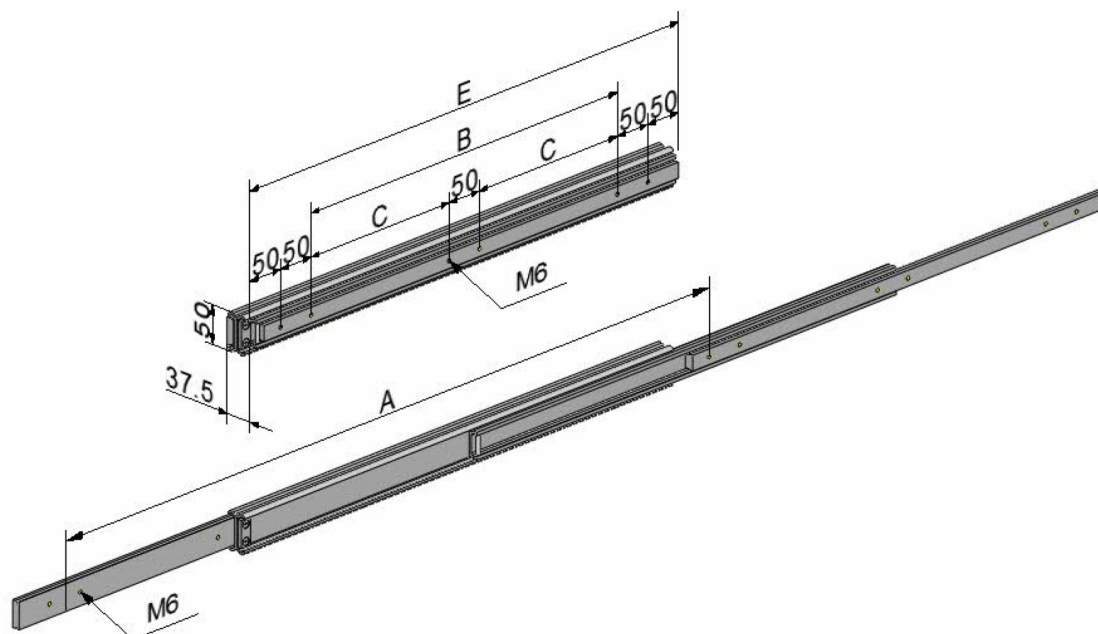

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



BALL BEARING SLIDES HG50U OVER EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG50Ü

Basistyp – basic :

Item No.	Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
	E	B	C	M6	kg	A	N
HG50U-250	250	50		4	2,3	375	600
HG50U-300	300	100		4	2,8	450	650
HG50U-350	350	150		4	3,3	525	700
HG50U-400	400	200		4	3,8	600	750
HG50U-450	450	250		4	4,2	675	800
HG50U-500	500	300		4	4,7	750	750
HG50U-550	550		150	6	5,3	825	720
HG50U-600	600		175	6	5,7	900	690
HG50U-650	650		200	6	6,2	975	650
HG50U-700	700		225	6	6,7	1050	610
HG50U-750	750		250	6	7,2	1125	570
HG50U-800	800		275	6	7,7	1200	540
HG50U-850	850		300	6	8,1	1275	500
HG50U-900	900		325	6	8,6	1350	450
HG50U-950	950		350	6	9,1	1425	400
HG50U-1000	1000		375	6	9,6	1500	350

Sonderanfertigungen – special product →



BALL BEARING SLIDES HG50U OVER EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



Sonderanfertigungen – special product :

Bestellschlüssel – product key :

HG45Ü-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HG45Ü-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)

Material – material

Stahl – steel

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras:

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelnkäfig - stainless steel ball cage

VR: Vor-und Rückauszug - extension both sides

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us