



BALL BEARING SLIDES HG58T PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1


HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG58T

Basistyp – basic:

- HG58T-**E** (Einbaulänge - installation length)
- Teilauszug - part extension 58x17,5mm
- Seitenmontage - side mounting

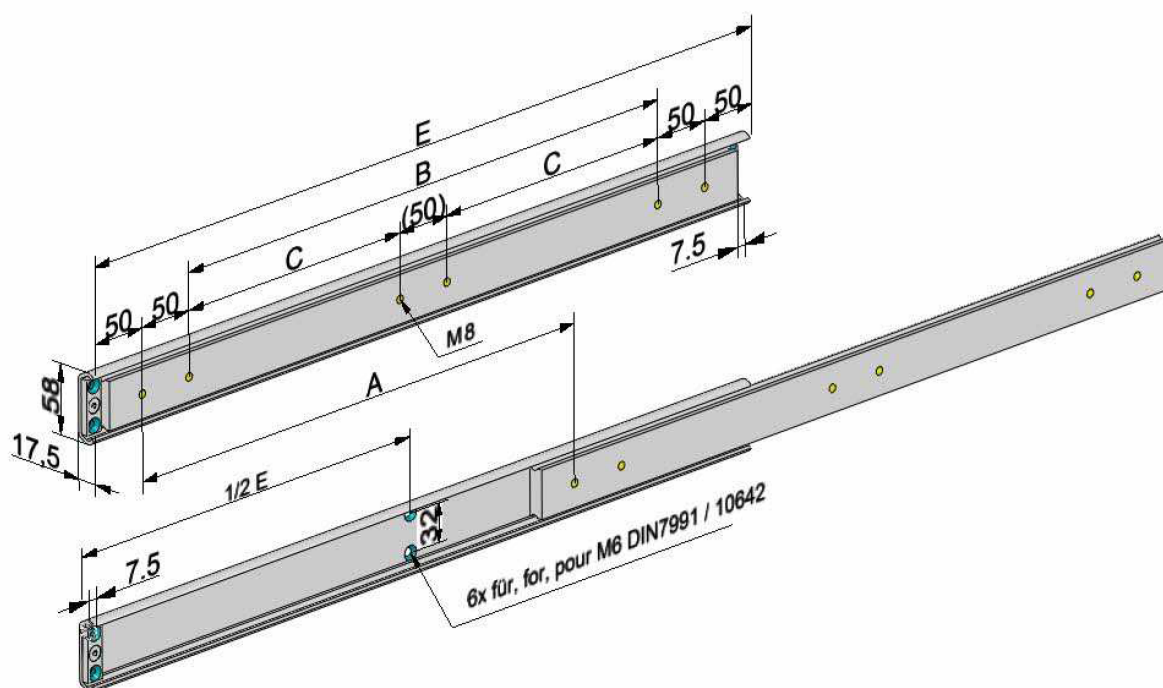

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



BALL BEARING SLIDES HG58T PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG58T

Basistyp – basic:

Item No.	Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
	E	B	C	M8	kg	A	N
HG58T-300	300	100		4	2,20	180	2200
HG58T-350	350	150		4	2,50	230	2300
HG58T-400	400	200		4	2,80	260	2400
HG58T-450	450	250		4	3,20	310	2500
HG58T-500	500	300		4	3,50	340	2450
HG58T-550	550		150	6	3,90	370	2400
HG58T-600	600		175	6	4,20	400	2350
HG58T-650	650		200	6	4,60	430	2300
HG58T-700	700		225	6	5,00	460	2200
HG58T-750	750		250	6	5,30	490	2100
HG58T-800	800		275	6	5,70	520	2000
HG58T-850	850		300	6	6,10	550	1900
HG58T-900	900		325	6	6,40	600	1800
HG58T-950	950		350	6	6,70	630	1700
HG58T-1000	1000		375	6	7,10	660	1600
HG58T-1100	1100		425	6	7,80	720	1400
HG58T-1200	1200		475	6	8,50	800	1200
HG58T-1300	1300		525	6	9,20	860	1000
HG58T-1400	1400		575	6	10,0	920	800
HG58T-1500	1500		625	6	10,6	1000	600



BALL BEARING SLIDES HG58T PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



Sonderanfertigungen – special product:

Bestellschlüssel – product key :

HG58T-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HG58T-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)

Material – material

Stahl – steel

NX2 : V2A 1.4301 (Tragkraft / Load - 40%)

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 120°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras:

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelmäfig - stainless steel ball cage

VR: Vor-und Rückauszug - extension both sides

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

VG: Verriegelung geschlossen - locking closed position

VO: Verriegelung offen - locking open position

VB: Verriegelung geschlossen + offen - locking open + closed position

DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

VG+EO Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us