



BALL BEARING SLIDES HG58 FULL EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1


HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG58

Basistyp – basic:

- HG58-E (Einbaulänge - installation length)
- Vollauszug - full extension totale 58x24mm
- Seitenmontage - side mounting

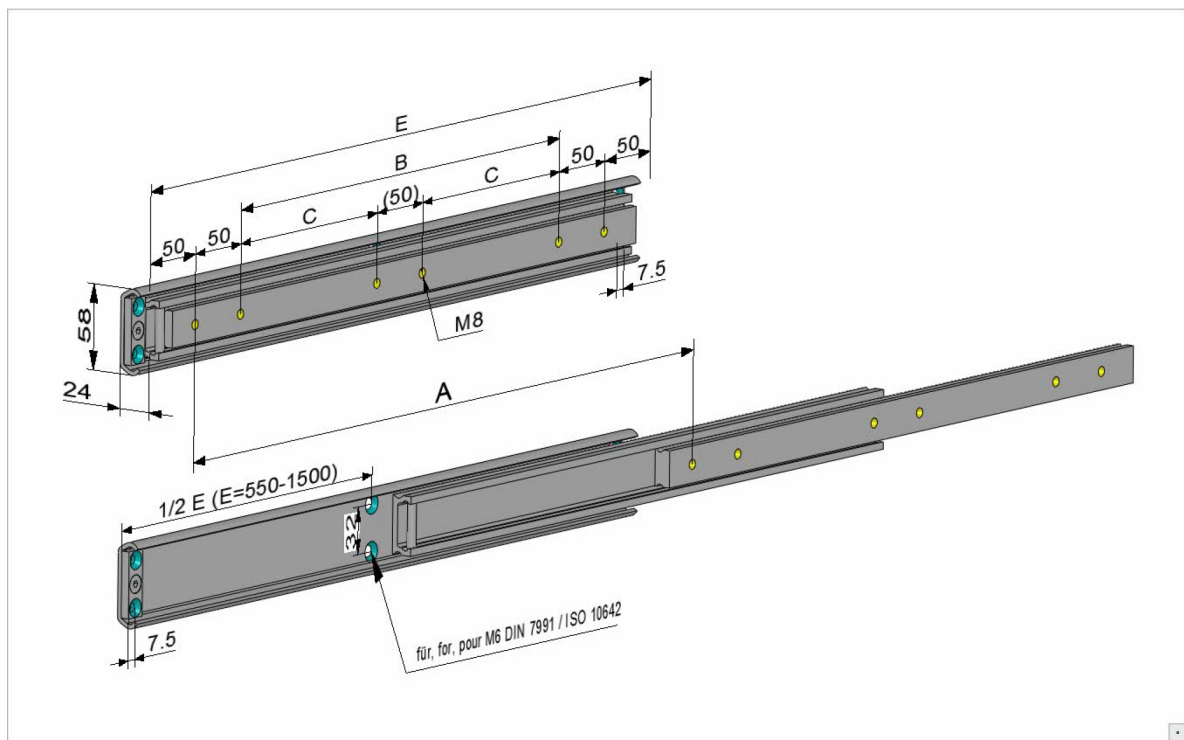

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



BALL BEARING SLIDES HG58 FULL EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG58

Basistyp – basic:

Item No.	Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
	E	B	C	M8 / Senk. M6	kg	A	N
HG58-300	300	100		4	1,90	300	2000
HG58-350	350	150		4	2,30	350	2050
HG58-400	400	200		4	2,60	400	2100
HG58-450	450	250		4	2,90	450	2050
HG58-500	500	300		4	3,20	500	2000
HG58-550	550		150	6	3,50	550	1950
HG58-600	600		175	6	3,90	600	1900
HG58-650	650		200	6	4,20	650	1850
HG58-700	700		225	6	4,50	700	1800
HG58-750	750		250	6	4,80	750	1750
HG58-800	800		275	6	5,20	800	1700
HG58-850	850		300	6	5,50	850	1650
HG58-900	900		325	6	5,80	900	1600
HG58-950	950		350	6	6,10	950	1500
HG58-1000	1000		375	6	6,50	1000	1450
HG58-1100	1100		425	6	7,10	1100	1350
HG58-1200	1200		475	6	7,70	1200	1250
HG58-1300	1300		525	6	8,30	1300	1150
HG58-1400	1400		575	6	9,00	1400	1050
HG58-1500	1500		625	6	9,60	1500	1000

Sonderanfertigungen – special product →



BALL BEARING SLIDES HG58 FULL EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



Sonderanfertigungen – special product:

Bestellschlüssel – product key

HG58-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HG58-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)

Material – material

Stahl – steel

X2 : V2A 1.4301 (Belastung / load – 40%)

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras:

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelhäufig - stainless steel ball cage

VR: Vor- und Rückauszug - extension both sides

VRM: Vor- und Rückauszug mit Mitnehmer - extension both sides including synchronization for closed position

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

VG: Verriegelung geschlossen - locking closed position

VO: Verriegelung offen - locking open position

VB: Verriegelung geschlossen + offen - locking open + closed position

DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

VG+EO Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us