



BALL BEARING SLIDES HG5 PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1


HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG5

Basistyp – basic – type de base:

- HG5-**E** (Einbaulänge - installation length)
- Teilauszug - part extension 50x19,5mm
- Seitenmontage - side mounting
- Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

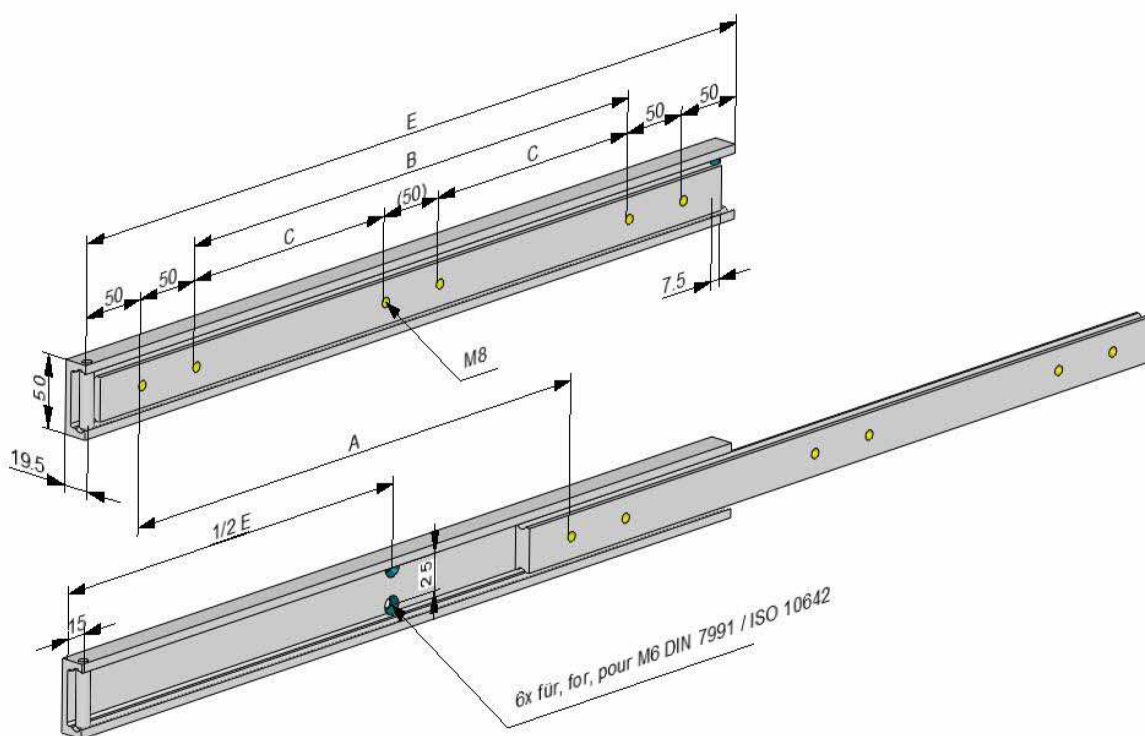

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



BALL BEARING SLIDES HG5 PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG5

Basistyp – basic:

Item No.	Einbaulänge - installation length	Abstand - Distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
	E	B	C	M8	kg	A	N
HG5-300	300	100		4	1,70	180	2500
HG5-350	350	150		4	2,00	230	2600
HG5-400	400	200		4	2,20	260	2700
HG5-450	450	250		4	2,50	310	2800
HG5-500	500	300		4	2,80	340	2900
HG5-550	550		150	6	3,10	370	2850
HG5-600	600		175	6	3,40	400	2800
HG5-650	650		200	6	3,60	430	2700
HG5-700	700		225	6	3,90	460	2600
HG5-750	750		250	6	4,20	490	2500
HG5-800	800		275	6	4,50	520	2400
HG5-850	850		300	6	4,80	550	2300
HG5-900	900		325	6	5,10	600	2200
HG5-950	950		350	6	5,30	630	2100
HG5-1000	1000		375	6	5,60	660	2000
HG5-1100	1100		425	6	6,20	690	1850
HG5-1200	1200		475	6	6,70	720	1650

Sonderanfertigungen – special product

Bestellschlüssel – product key :

HG5-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HG5-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)



BALL BEARING SLIDES HG5 PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



Material – material – matière

Stahl – steel- acier

NX2 : V2A 1.4301 (Tragkraft / Load - 40%)

NX4 : V4A 1.4571 (Tragkraft / Load - 40%)

A : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load -60%)
Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben
implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras:

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelmäfig - stainless steel ball cage

VR: Vor-und Rückauszug - extension both sides

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

VG: Verriegelung geschlossen - locking closed position

VO: Verriegelung offen - locking open position

VB: Verriegelung geschlossen + offen - locking open + closed position

DG: Dämpfung geschlossen - damping closed position

SS: Staubschutz (andere Abmaße) - protective cover (other dimensions)

VG+EO Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us