



BALL BEARING SLIDES HG60 FULL EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1


HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG60

Basistyp – basic:

- HG60-**E** (Einbaulänge - installation length)
- Vollauszug - full extension - 60x25,5mm
- Seitenmontage - side mounting

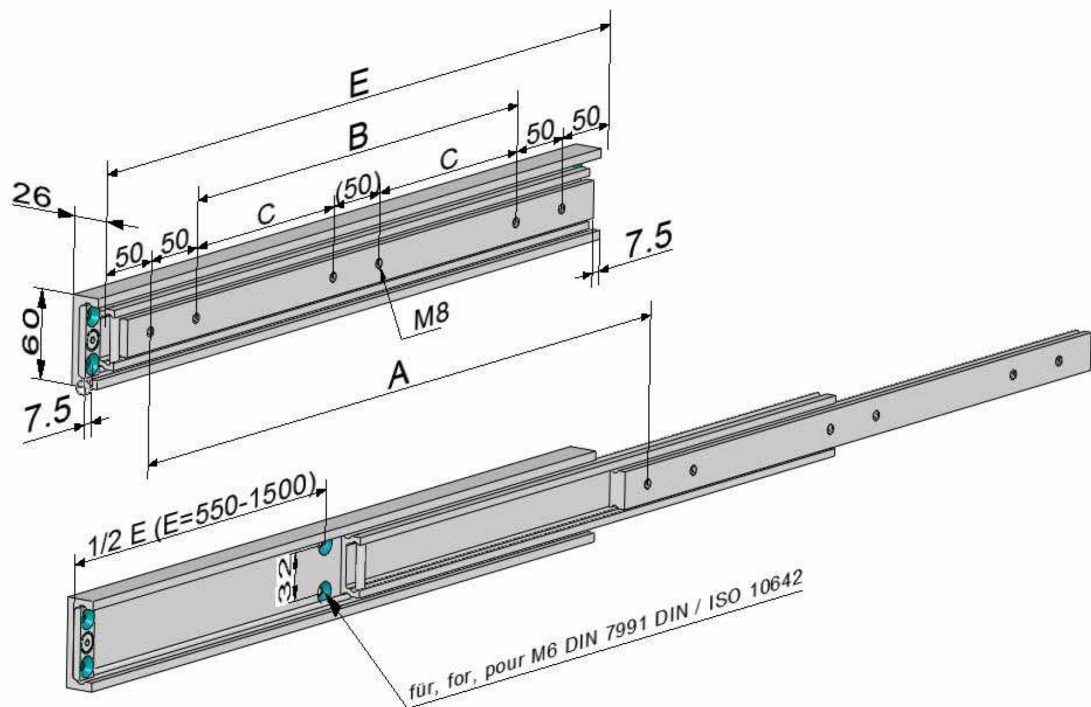

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



BALL BEARING SLIDES HG60 FULL EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG60

Basistyp – basic:

Item No.	Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
	E	B	C	M8	kg	A	N
HG60-300	300	100		4	1,52	300	2600
HG60-350	350	150		4	1,77	350	2650
HG60-400	400	200		4	2,00	400	2700
HG60-450	450	250		4	2,30	450	2650
HG60-500	500	300		4	2,50	500	2600
HG60-550	550		150	6	2,80	550	2550
HG60-600	600		175	6	3,00	600	2500
HG60-650	650		200	6	3,30	650	2450
HG60-700	700		225	6	3,55	700	2400
HG60-750	750		250	6	3,80	750	2350
HG60-800	800		275	6	4,05	800	2300
HG60-850	850		300	6	4,30	850	2250
HG60-900	900		325	6	4,55	900	2200
HG60-950	950		350	6	4,80	950	2130
HG60-1000	1000		375	6	5,10	1000	2050
HG60-1100	1100		425	6	5,60	1100	1900
HG60-1200	1200		475	6	6,10	1200	1750
HG60-1300	1300		525	6	6,60	1300	1600
HG60-1400	1400		575	6	7,10	1400	1500
HG60-1500	1500		625	6	7,60	1500	1400

Sonderanfertigungen – special product



BALL BEARING SLIDES HG60 FULL EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



Bestellschlüssel – product key:

HG60-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HG60-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)

Material – material

Stahl – steel

NX2 : V2A 1.4301 (Tragkraft / Load - 40%)

NX4 : V4A 1.4571 (Tragkraft / Load - 40%)

A : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load / Charge -60%)
Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben
implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

P : Kunststoff – plastic

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelhäufig - stainless steel ball cage

VR: Vor-und Rückauszug - extension both sides

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

VG: Verriegelung geschlossen - locking closed position

VO: Verriegelung offen - locking open position

VB: Verriegelung geschlossen + offen - locking open + closed position

DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

VG+EO Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us