



BALL BEARING SLIDES HG6 PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1


HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG6

Basistyp – basic – type de base :

- HG6-E (Einbaulänge - installation length)
- Teilauszug - part extension 60x18mm
- Seitenmontage - side mounting

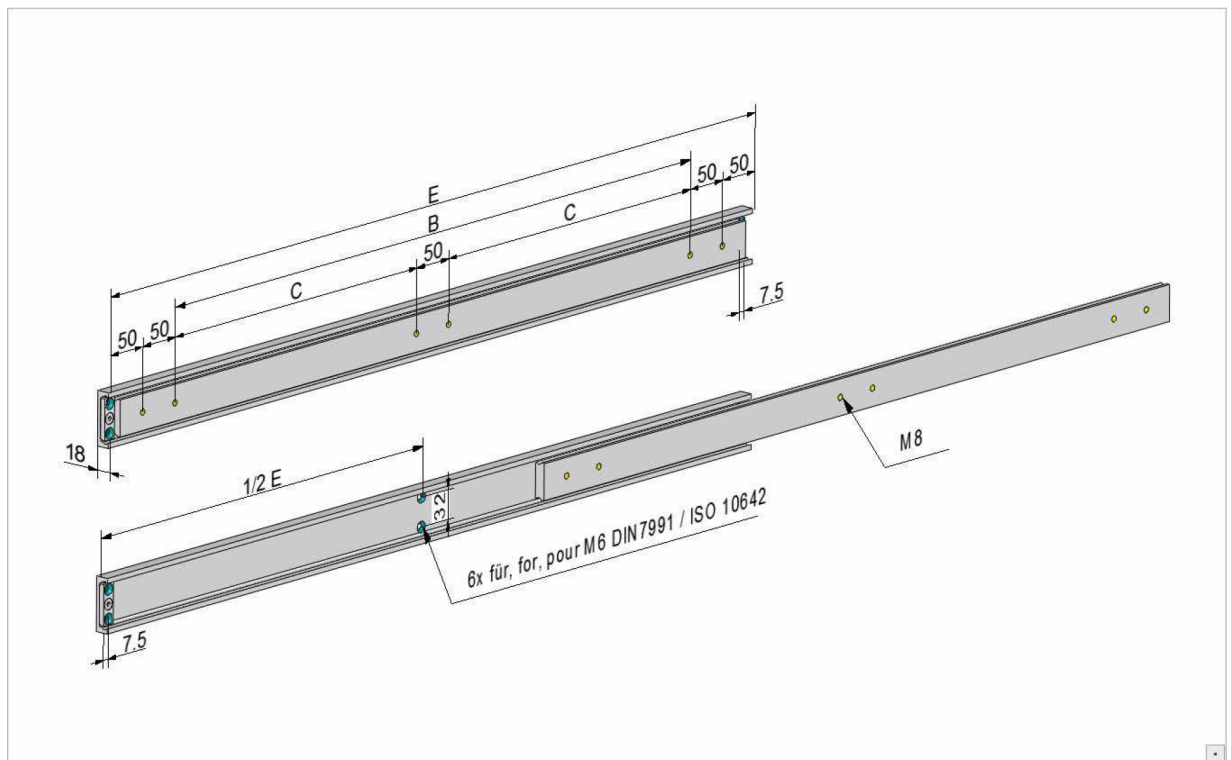

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



BALL BEARING SLIDES HG6 PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG6

Basistyp – basic :

Item No.	Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
	E	B	C	M8	kg	A	N
HG6-300	300	100		4	2,30	180	3200
HG6-350	350	150		4	2,70	210	3250
HG6-400	400	200		4	3,10	240	3300
HG6-450	450	250		4	3,50	270	3350
HG6-500	500	300		4	3,90	300	3400
HG6-550	550		150	6	4,30	330	3350
HG6-600	600		175	6	4,60	360	3300
HG6-650	650		200	6	5,00	390	3250
HG6-700	700		225	6	5,40	420	3200
HG6-750	750		250	6	5,80	450	3100
HG6-800	800		275	6	6,10	480	3000
HG6-850	850		300	6	6,50	510	2900
HG6-900	900		325	6	6,90	540	2800
HG6-950	950		350	6	7,30	570	2700
HG6-1000	1000		375	6	7,70	600	2600
HG6-1100	1100		425	6	8,50	660	2450
HG6-1200	1200		475	6	9,20	720	2250
HG6-1300	1300		525	6	10,0	780	2050
HG6-1400	1400		575	6	10,8	840	1900
HG6-1500	1500		625	6	11,6	900	1700

Sonderanfertigungen – special product

Bestellschlüssel – product key:

HG6-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HG6-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)



BALL BEARING SLIDES HG6 PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



Material – material – matière

Stahl – steel- acier

- NX2 :** V2A 1.4301 (Tragkraft / Load - 40%)
NX4 : V4A 1.4571 (Tragkraft / Load - 40%)
A : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load -60%)
Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben
implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws
P : Kunststoff – plastic

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C
Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

- ZN:** Zink-Nickel - zinc nickel
P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras:

- NZ:** nach Zeichnung - customer drawing
HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease
OF: ohne Fett - without grease
K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball
KK: Edelstahlkugelnkäfig - stainless steel ball cage
VR: Vor-und Rückauszug - extension both sides
EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position
EO: Einhalterung offen - snap on open position
EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position
VG: Verriegelung geschlossen - locking closed position -
VO: Verriegelung offen - locking open position
VB: Verriegelung geschlossen + offen - locking open + closed position
DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position
SS: Staubschutz (andere Abmaße) - protective cover (other dimensions)
VG+EO Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us