



BALL BEARING SLIDES HG75DC FULL EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1


HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG75DC

Basistyp – basic:

- HG75-**E** (Einbaulänge - installation length)
- Vollauszug - full extension 75x43mm
- Seitenmontage - side mounting

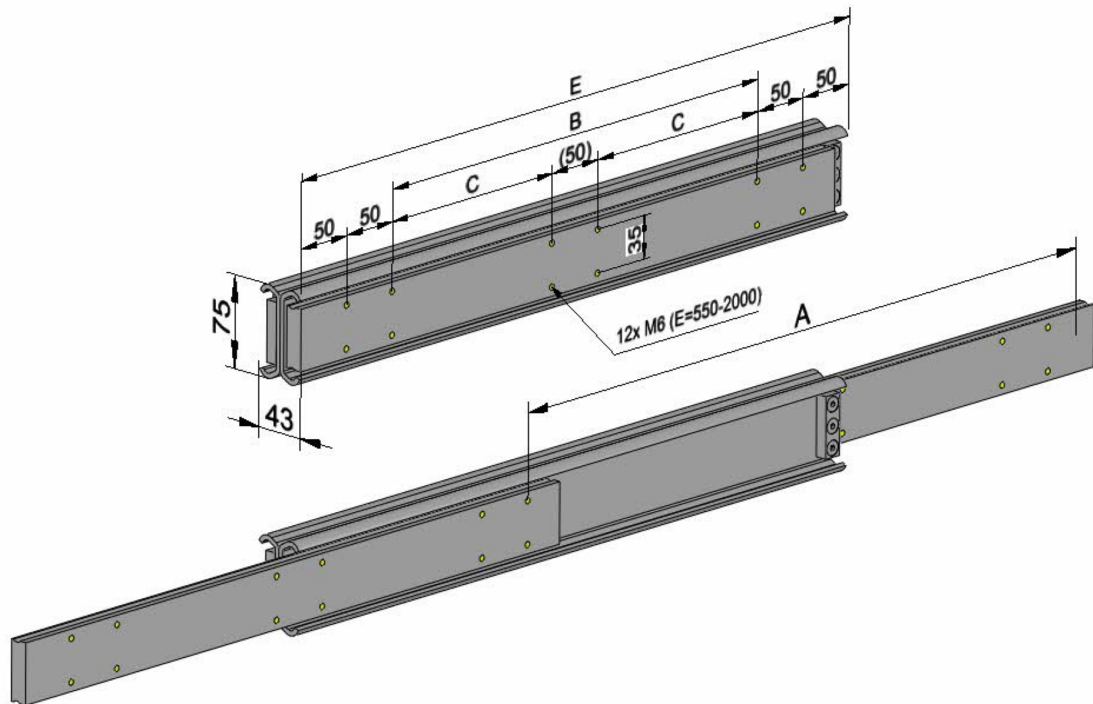

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



BALL BEARING SLIDES HG75DC FULL EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG75DC

Basistyp – basic:

Item No.	Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
	E	B	C	M6	kg	A	N
HG75DC-300	300	100		8	5,60	300	3600
HG75DC-350	350	150		8	6,60	350	3650
HG75DC-400	400	200		8	7,50	400	3700
HG75DC-450	450	250		8	8,40	450	3650
HG75DC-500	500	300		8	9,40	500	3600
HG75DC-550	550		150	12	10,3	550	3550
HG75DC-600	600		175	12	11,3	600	3500
HG75DC-650	650		200	12	12,2	650	3450
HG75DC-700	700		225	12	13,2	700	3400
HG75DC-750	750		250	12	14,1	750	3350
HG75DC-800	800		275	12	15,0	800	3300
HG75DC-850	850		300	12	16,0	850	3250
HG75DC-900	900		325	12	16,9	900	3200
HG75DC-950	950		350	12	17,9	950	3150
HG75DC-1000	1000		375	12	18,8	1000	3100
HG75DC-1100	1100		425	12	10,7	1100	3000
HG75DC-1200	1200		475	12	22,6	1200	2900
HG75DC-1300	1300		525	12	24,4	1300	2750
HG75DC-1400	1400		575	12	26,3	1400	2600
HG75DC-1500	1500		625	12	28,2	1500	2450
HG75DC-1600	1600		675	12	30,1	1600	2300
HG75DC-1700	1700		725	12	32,0	1700	2100
HG75DC-1800	1800		775	12	33,8	1800	1900
HG75DC-1900	1900		825	12	35,7	1900	1700
HG75DC-2000	2000		875	12	37,6	2000	1400

Sonderanfertigungen – special product →



BALL BEARING SLIDES HG75DC FULL EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



Sonderanfertigungen – special product:

Bestellschlüssel – product key :

HG75DC-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HG75DC-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)

Material – material

Stahl – steel

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras:

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelnkäfig - stainless steel ball cage

VR: Vor- und Rückauszug - extension both sides

VRM: Vor- und Rückauszug mit Mitnehmer - extension both sides including synchronization for closed position

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

VG+EO Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us