



BALL BEARING SLIDES HG75UDC OVER EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1


HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG75ÜDC

Basistyp – basic:

- HG75ÜDC-E (Einbaulänge - installation length)
- Überauszug - over extension 75x48mm
- Seitenmontage - side mounting

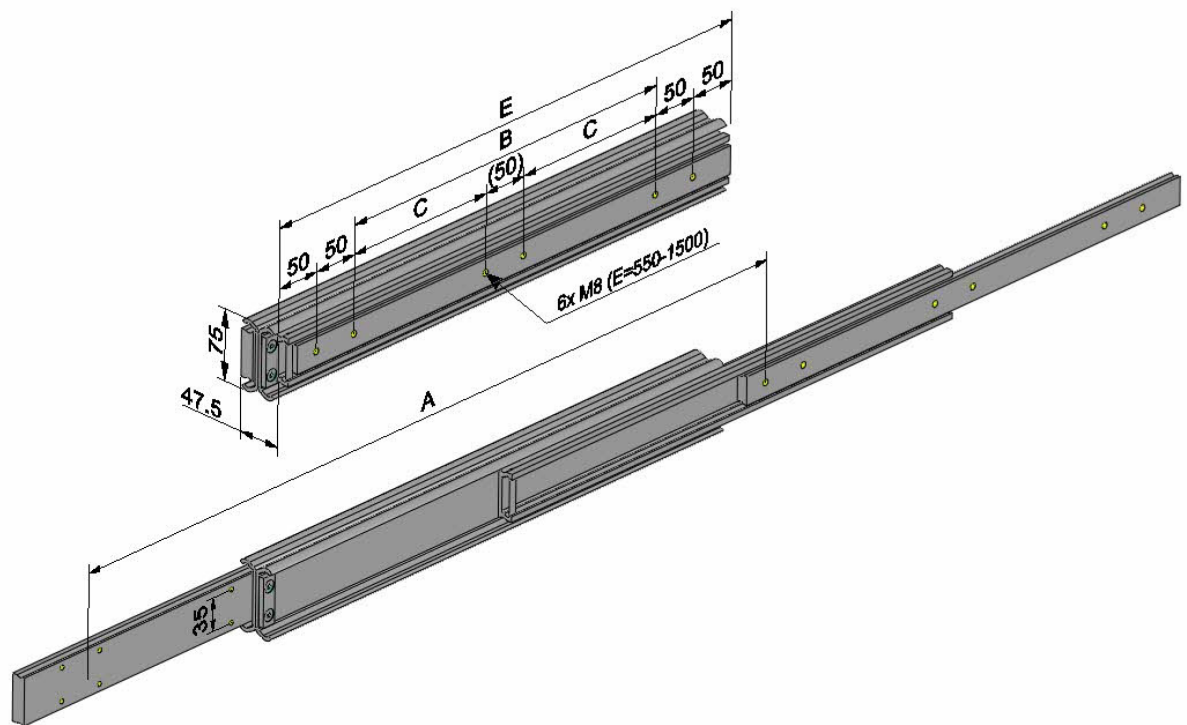

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



BALL BEARING SLIDES HG75UDC OVER EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG75ÜDC

Basistyp – basic:

Item No.	Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern		Gewicht - weight kg	Auszugslänge - travel length A	Belastung/Paar - Load rating per pair N
		B	C	M6	M8			
HG75UDC-300	300	100		8	4	5,50	450	2400
HG75UDC-350	350	150		8	4	6,40	525	2500
HG75UDC-400	400	200		8	4	7,35	600	2550
HG75UDC-450	450	250		8	4	8,25	675	2600
HG75UDC-500	500	300		8	4	9,20	750	2600
HG75UDC-550	550		150	12	6	10,10	825	2550
HG75UDC-600	600		175	12	6	11,00	900	2500
HG75UDC-650	650		200	12	6	11,90	975	2450
HG75UDC-700	700		225	12	6	12,85	1050	2400
HG75UDC-750	750		250	12	6	13,70	1125	2350
HG75UDC-800	800		275	12	6	14,70	1200	2300
HG75UDC-850	850		300	12	6	15,60	1275	2250
HG75UDC-900	900		325	12	6	16,50	1350	2200
HG75UDC-950	950		350	12	6	17,30	1425	2150
HG75UDC-1000	1000		375	12	6	18,35	1500	2100
HG75UDC-1100	1100		425	12	6	20,20	1650	2000
HG75UDC-1200	1200		475	12	6	22,00	1800	1850
HG75UDC-1300	1300		525	12	6	23,90	19,50	1700
HG75UDC-1400	1400		575	12	6	25,70	2100	1550
HG75UDC-1500	1500		625	12	6	27,50	2250	1400

Sonderanfertigungen – special product →



BALL BEARING SLIDES HG75UDC OVER EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



Sonderanfertigungen – special product:

Bestellschlüssel – product key:

HG75ÜDC-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)
HG75ÜDC-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)

Material – material

Stahl – steel

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelnkäfig - stainless steel ball cage

VR: Vor-und Rückauszug - extension both sides

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us