



BALL BEARING SLIDES HG75 FULL EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1


HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG75

Basistyp – basic :

- HG75-E (Einbaulänge - installation length)
- Vollauszug - full extension - extension totale 75x26mm
- Seitenmontage - side mounting

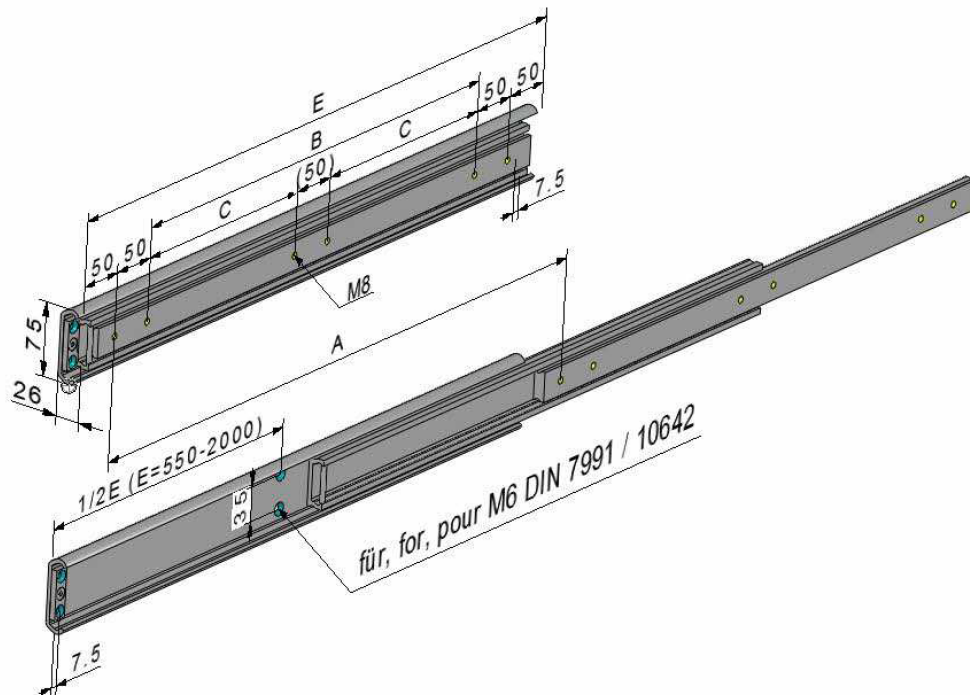

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



BALL BEARING SLIDES HG75 FULL EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG75

Basistyp – basic:

Item No.	Abstand installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
	E	B	C	M6 / M8	kg	A	N
HG75-300	300	100		4	2,75	300	3200
HG75-350	350	150		4	3,25	350	3250
HG75-400	400	200		4	3,70	400	3300
HG75-450	450	250		4	4,20	450	3250
HG75-500	500	300		4	4,65	500	3200
HG75-550	550		150	6	5,10	550	3150
HG75-600	600		175	6	5,60	600	3100
HG75-650	650		200	6	6,10	650	3050
HG75-700	700		225	6	6,50	700	3000
HG75-750	750		250	6	7,00	750	2950
HG75-800	800		275	6	7,50	800	2900
HG75-850	850		300	6	7,90	850	2850
HG75-900	900		325	6	8,40	900	2800
HG75-950	950		350	6	8,80	950	2750
HG75-1000	1000		375	6	9,30	1000	2700
HG75-1100	1100		425	6	10,2	1100	2600
HG75-1200	1200		475	6	11,1	1200	2500
HG75-1300	1300		525	6	12,1	1300	2350
HG75-1400	1400		575	6	13,0	1400	2200
HG75-1500	1500		625	6	14,0	1500	2050
HG75-1600	1600		675	6	14,9	1600	1900
HG75-1700	1700		725	6	15,8	1700	1750
HG75-1800	1800		775	6	16,7	1800	1600
HG75-1900	1900		825	6	17,7	1900	1450
HG75-2000	2000		875	6	18,6	2000	1300

Sonderanfertigungen – special product →



BALL BEARING SLIDES HG75 FULL EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



Sonderanfertigungen – special product:

Bestellschlüssel – product key:

HG75-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HG75-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)

Material – material

Stahl – steel

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelhäufig - stainless steel ball cage

VR: Vor- und Rückauszug - extension both sides

VRM: Vor- und Rückauszug mit Mitnehmer - extension both sides including synchronization for closed position

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position -

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

VG: Verriegelung geschlossen - locking closed position

VO: Verriegelung offen - locking open position

VB: Verriegelung geschlossen + offen - locking open + closed

DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

VG+EO Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us