



BALL BEARING SLIDES HG80 FULL EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1


HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG80

Basistyp – basic:

- HG80-**E** (Einbaulänge - installation length)
- Vollauszug - full extension - 80x27,5mm
- Seitenmontage - side mounting

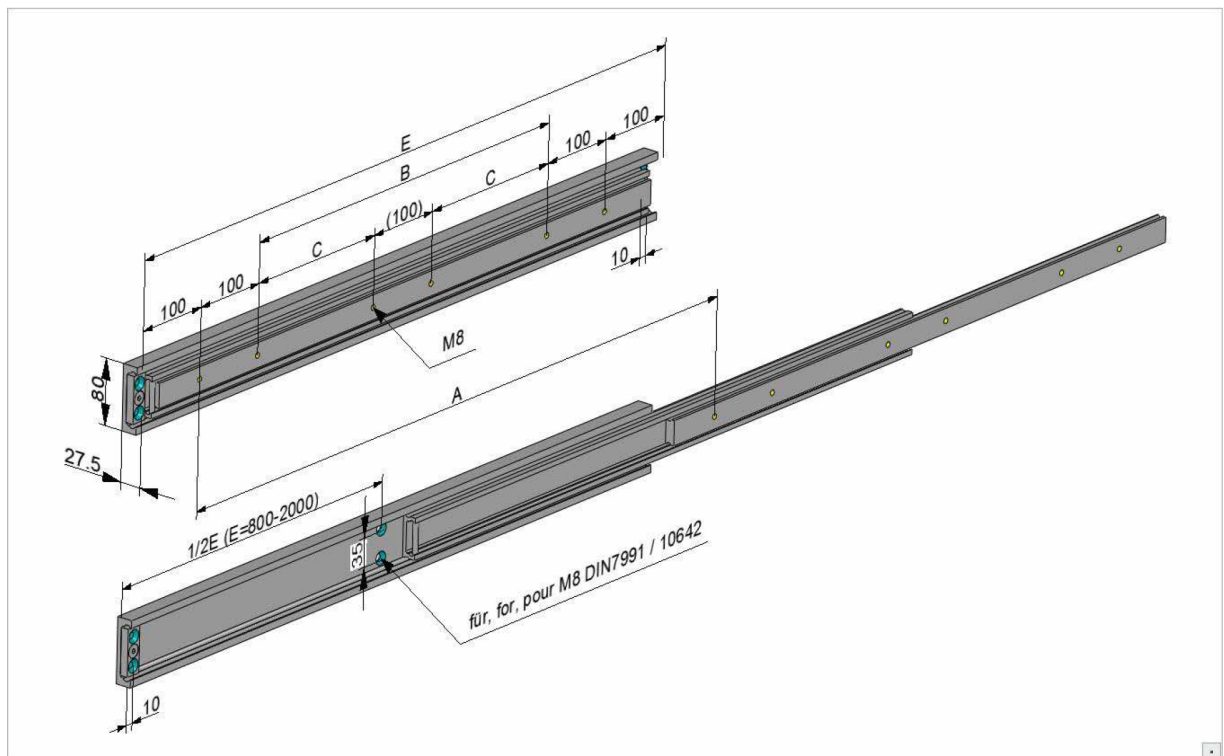

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



BALL BEARING SLIDES HG80 FULL EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG80

Basistyp – basic:

Item No.	Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
	E	B	C	M8	kg	A	N
HG80-500	500	100		4	5,70	500	4250
HG80-550	550	150		4	6,30	550	4300
HG80-600	600	200		4	6,,80	600	4350
HG80-650	650	250		4	7,40	650	4350
HG80-700	700	300		4	8,00	700	4350
HG80-750	750	350		4	8,60	750	4300
HG80-800	800		150	6	9,10	800	4250
HG80-850	850		175	6	9,70	850	4200
HG80-900	900		200	6	10,3	900	4100
HG80-950	950		225	6	10,8	950	4000
HG80-1000	1000		250	6	11,4	1000	3900
HG80-1100	1100		300	6	12,5	1100	3700
HG80-1200	1200		350	6	13,7	1200	3500
HG80-1300	1300		400	6	14,8	1300	3250
HG80-1400	1400		450	6	15,9	1400	3000
HG80-1500	1500		500	6	17,1	1500	2700
HG80-1600	1600		550	6	18,2	1600	2400
HG80-1700	1700		600	6	19,4	1700	2150
HG80-1800	1800		650	6	20,5	1800	1900
HG80-1900	1900		700	6	21,6	1900	1650
HG80-2000	2000		750	6	22,8	2000	1400

Sonderanfertigungen – special product



BALL BEARING SLIDES HG80 FULL EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



Bestellschlüssel – product key :

HG80-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HG80-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)

Material – material

Stahl – steel

NX2 : V2A 1.4301 (Tragkraft / Load - 40%)

NX4 : V4A 1.4571 (Tragkraft / Load - 40%)

A : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load - 60%)

Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben

implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

P : Kunststoff – plastic

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelnkäfig - stainless steel ball cage

VR: Vor-und Rückauszug (Mitnahme) - extension both sides

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

VG: Verriegelung geschlossen - locking closed position

VO: Verriegelung offen - locking open position

VB: Verriegelung geschlossen + offen - locking open + closed position

DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

SS: Staubschutz (andere Abmaße) - protective cover (other dimensions)

VG+EO Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us