



BALL BEARING SLIDES HG8 PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1


HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG8

Basistyp – basic:

- HG8-E (Einbaulänge - installation length)
- Teilauszug - part extension 80x22mm
- Seitenmontage - side mounting

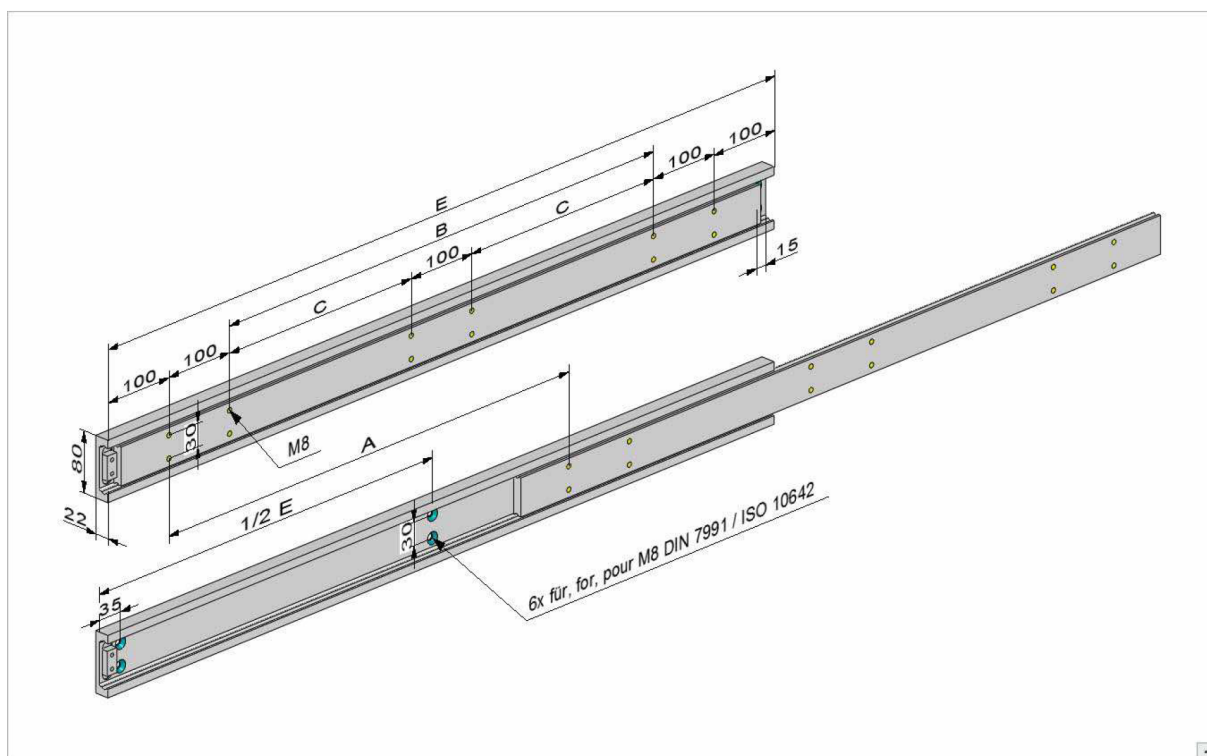

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



BALL BEARING SLIDES HG8 PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HG8

Basistyp – basic:

Item No.	Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
	E	B	C	M8	kg	A	N
HG8-500	500	100		8	5,20	300	4800
HG8-550	550	150		8	5,70	330	4900
HG8-600	600	200		8	6,20	360	5000
HG8-650	650	250		8	6,70	390	4900
HG8-700	700	300		8	7,30	420	4800
HG8-750	750	350		8	7,70	450	4700
HG8-800	800	400		8	8,30	480	4600
HG8-850	850	450		8	8,80	510	4500
HG8-900	900	500		8	9,30	540	4400
HG8-950	950	550		8	9,80	570	4250
HG8-1000	1000	600		8	10,4	600	4100
HG8-1100	1100		300	12	11,4	660	3800
HG8-1200	1200		350	12	12,4	720	3500
HG8-1300	1300		400	12	13,5	780	3200
HG8-1400	1400		450	12	14,5	840	2900
HG8-1500	1500		500	12	15,6	900	2600
HG8-1600	1600		550	12	16,6	960	2300
HG8-1700	1700		600	12	17,7	1020	2000

Sonderanfertigungen – special product

Bestellschlüssel – product key:

HG8-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HG8-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)



BALL BEARING SLIDES HG8 PART EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



Material – material

Stahl – steel

- NX2 :** V2A 1.4301 (Tragkraft / Load - 40%)
NX4 : V4A 1.4571 (Tragkraft / Load - 40%)
A : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load -60%)
Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben
implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws
- P :** Kunststoff – plastic

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C
Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

- ZN:** Zink-Nickel - zinc nickel
P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras:

- NZ:** nach Zeichnung - customer drawing
HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease
OF: ohne Fett - without grease
K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball
KK: Edelstahlkugelnkäfig - stainless steel ball cage
VR: Vor-und Rückauszug - extension both sides
EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position
EO: Einhalterung offen - snap on open position - encliquetage position ouverte
EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position
VG: Verriegelung geschlossen - locking closed position
VO: Verriegelung offen - locking open position
VB: Verriegelung geschlossen + offen - locking open + closed position
DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position
SS: Staubschutz (andere Abmaße) - protective cover (other dimensions)
VG+EO Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us