


Basistyp – basic:

- HGDS150-E (Einbaulänge - installation length)
- Vollauszug - full extension 148x30mm
- Seitenmontage - side mounting

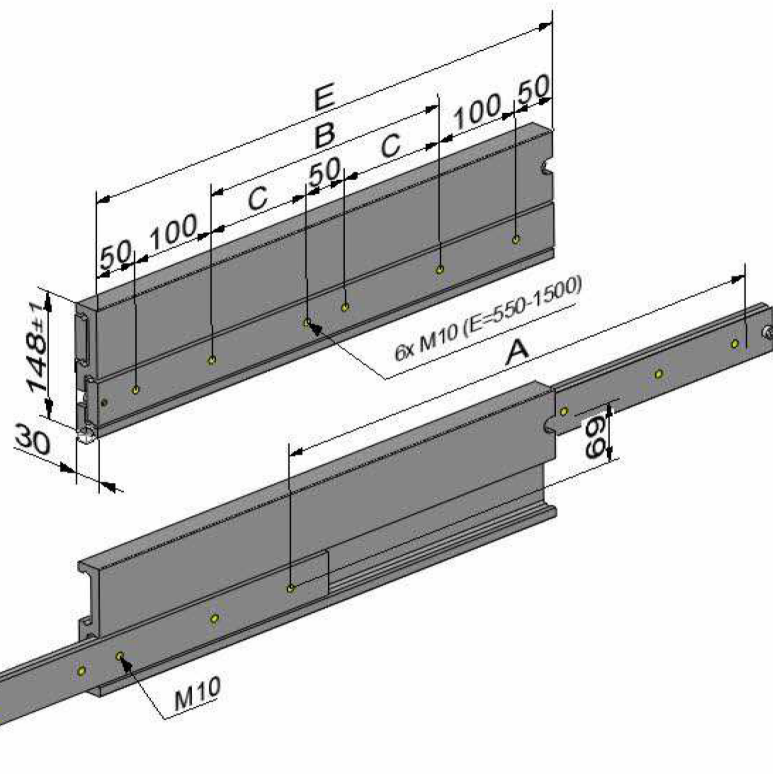

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



BALL BEARING SLIDES HGDS150 S-PROFILE - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HGDS150

Basistyp – basic:

Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge -- travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
E	B	C	M10	kg	A	N
400	200		4	10,9	400	6500
450	250		4	12,3	450	7000
500	300		4	13,6	500	7200
550		100	6	15,0	550	7400
600		125	6	16,4	600	7400
650		150	6	17,7	650	7300
700		175	6	19,1	700	7150
750		200	6	20,5	750	6950
800		225	6	21,8	800	6750
850		250	6	23,2	850	6550
900		275	6	24,6	900	6300
950		300	6	26,0	950	6100
1000		325	6	27,3	1000	5800
1100		375	6	30,0	1100	5450
1200		425	6	32,7	1200	5000
1300		475	6	35,5	1300	4550
1400		525	6	38,2	1400	4100
1500		575	6	40,9	1500	3650

Sonderanfertigungen – special product



BALL BEARING SLIDES HGDS150 S-PROFILE - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



Bestellschlüssel – product key:

HGDS150-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HGDS150-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)

Material – material

Stahl – steel

A : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load -60%)
Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben
implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelnkäfig - stainless steel ball cage

VR: Vor-und Rückauszug - extension both sides

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

VG: Verriegelung geschlossen mit Rastbolzen - locking closed position with Index Plungers

SS: Staubschutz (andere Abmaße) - protective cover (other dimensions)

VG-EO Kombinationen teilweise möglich – some combinations available

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us