



BALL BEARING SLIDES HGDS60 S-PROFILE - HEAVY DUTY

Version V16.1


HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HGDS60

Basistyp – basic:

- HGDS60-**E** (Einbaulänge - installation length)
- Vollauszug - full extension 60x17mm
- Seitenmontage - side mounting

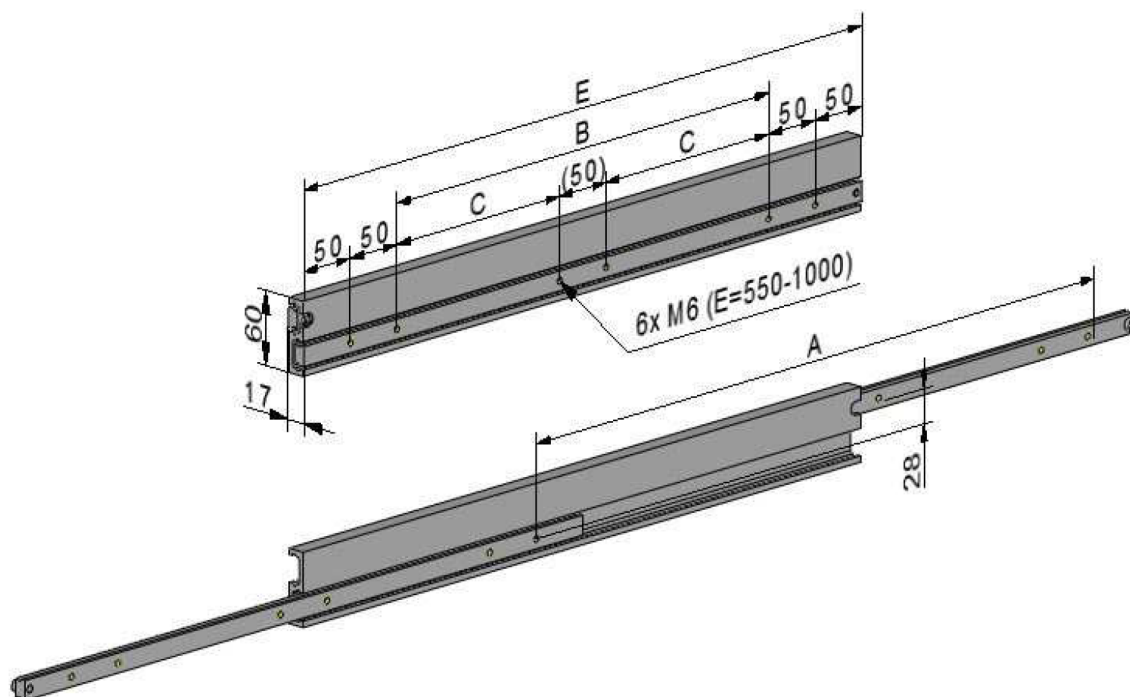

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



BALL BEARING SLIDES HGDS60 S-PROFILE - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HGDS60

Basistyp – basic:

Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
E	B	C	M6	kg	A	N
250	50		4	1,60	250	1000
300	100		4	1,80	300	1250
350	150		4	2,00	350	1350
400	200		4	2,30	400	1400
450	250		4	2,60	450	1400
500	300		4	2,90	500	1400
550		150	6	3,20	550	1350
600		175	6	3,50	600	1300
650		200	6	3,80	650	1250
700		225	6	4,10	700	1200
750		250	6	4,40	750	1150
800		275	6	4,70	800	1050
850		300	6	5,00	850	950
900		325	6	5,30	900	850
950		350	6	5,70	950	750
1000		375	6	6,00	1000	650

Sonderanfertigungen – special product



BALL BEARING SLIDES HGDS60 S-PROFILE - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



Bestellschlüssel – product key :

HGDS60-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HGDS60-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)

Material – material

Stahl – steel

A : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load -60%)
Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben
implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelnkäfig - stainless steel ball cage

VR: Vor- und Rückauszug - extension both sides

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us