



BALL BEARING SLIDES HGT150U OVER EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1


HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HGT150Ü

Basistyp – basic:

- HGT150Ü-**E** (Einbaulänge - installation length)
- Überauszug - over extension 150x64mm
- Seitenmontage - side mounting

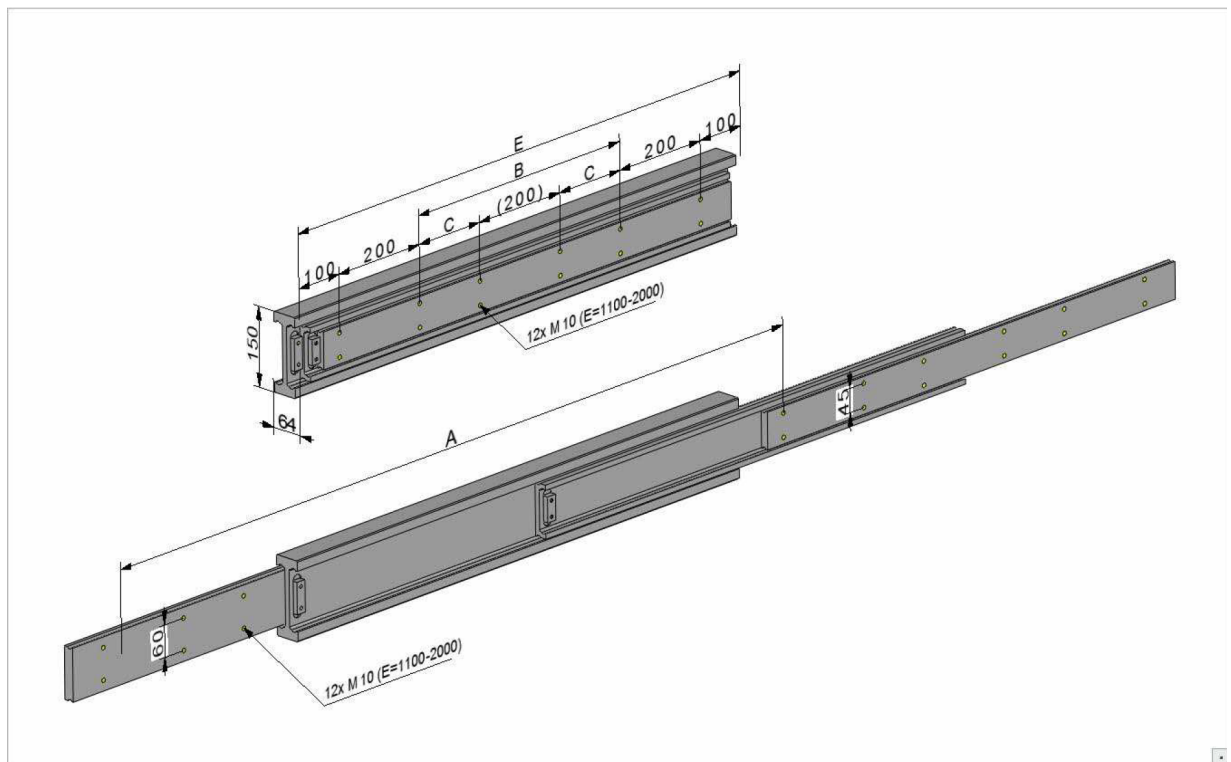

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



BALL BEARING SLIDES HGT150U OVER EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HGT150Ü

Basistyp – basic:

Item No.	Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern	Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
	E	B	C	M10	kg	A	N
HGT150U-700	700	100		8	37,9	1050	7000
HGT150U-750	750	150		8	40,6	1125	7300
HGT150U-800	800	200		8	43,3	1200	7500
HGT150U-850	850	250		8	46,0	1275	7400
HGT150U-900	900	300		8	48,7	1350	7250
HGT150U-950	950	350		8	51,4	1425	7100
HGT150U-1000	1000	400		8	54,1	1500	6900
HGT150U-1100	1100		150	12	59,5	1650	6500
HGT150U-1200	1200		200	12	65,0	1800	6100
HGT150U-1300	1300		250	12	70,3	1950	5700
HGT150U-1400	1400		300	12	75,7	2100	5200
HGT150U-1500	1500		350	12	81,1	2250	4700
HGT150U-1600	1600		400	12	86,6	2400	4200
HGT150U-1700	1700		450	12	92,0	2550	3700
HGT150U-1800	1800		500	12	97,4	2700	3200
HGT150U-1900	1900		550	12	102,8	2850	2700
HGT150U-2000	2000		600	12	108,2	3000	2300

Sonderanfertigungen – special product

Bestellschlüssel – product key:

HGT150Ü-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HGT150Ü-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)



BALL BEARING SLIDES HGT150U OVER EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



Material – material

Stahl – steel

NX2 : V2A 1.4301 (Tragkraft / load -40%)

NX4 : V4A 1.4571 (Tragkraft / load -40%)

A : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load -60%)
Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben
implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

P : Kunststoff – plastic

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C

Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelnkäfig - stainless steel ball cage

VR: Vor-und Rückauszug - extension both sides

DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

SS: Staubschutz (andere Abmaße) - protective cover (other dimensions)

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us