



BALL BEARING SLIDES HGT60U OVER EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1


HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HGT60Ü

Basistyp – basic:

- HGT60Ü-**E** (Einbaulänge - installation length)
- Überauszug - over extension 60x40,5mm
- Seitenmontage - side mounting

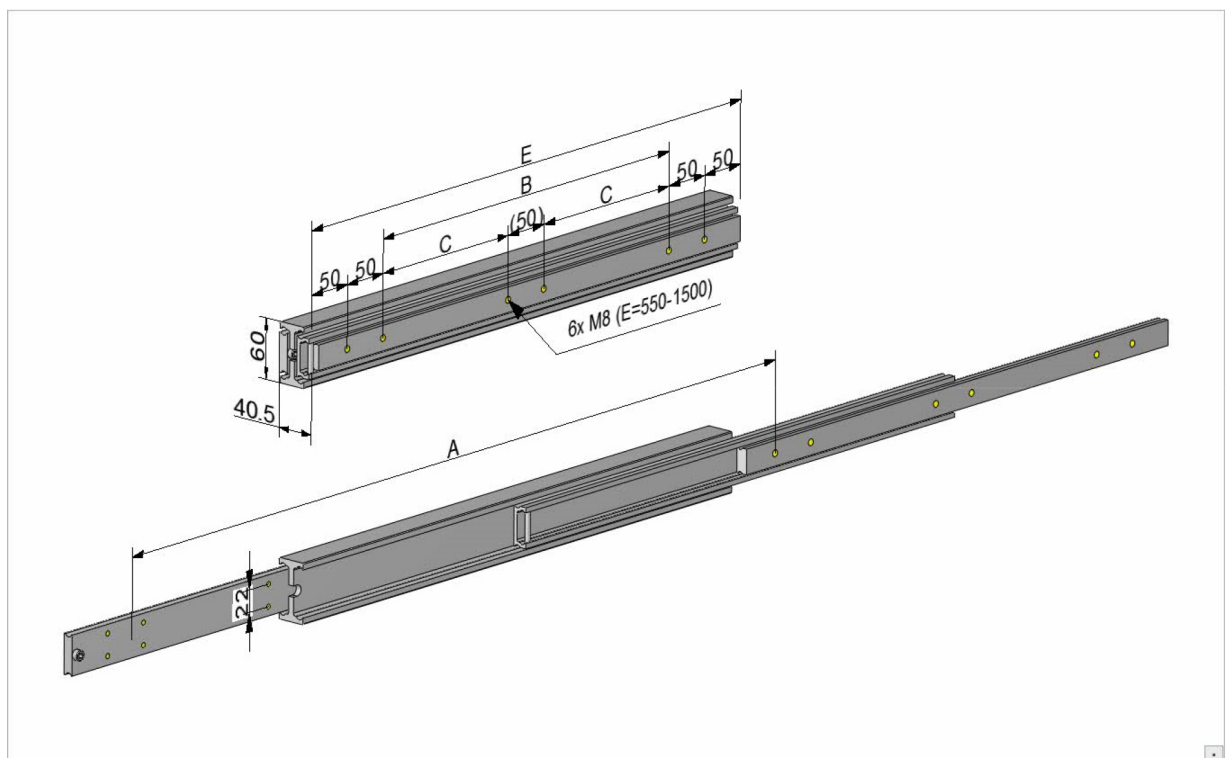

Technische Änderungen vorbehalten - subject to change without notice
Bitte beachten sie unsere Technischen Hinweise - please note our technical details

Made in Germany



BALL BEARING SLIDES HGT60U OVER EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



HGT60Ü

Basistyp – basic:

Item No.	Einbaulänge - installation length	Abstand - distance		Befestigung - hole pattern		Gewicht - weight	Auszugslänge - travel length	Belastung/Paar - Load rating per pair
	E	B	C	M6	M8	kg	A	N
HGT60U-300	300	100		8	4	3,90	450	2150
HGT60U-350	350	150		8	4	4,50	525	2200
HGT60U-400	400	200		8	4	5,10	600	2250
HGT60U-450	450	250		8	4	5,80	675	2300
HGT60U-500	500	300		8	4	6,40	750	2300
HGT60U-550	550		150	12	6	7,10	825	2250
HGT60U-600	600		175	12	6	7,70	900	2200
HGT60U-650	650		200	12	6	8,40	975	2150
HGT60U-700	700		225	12	6	9,00	1050	2100
HGT60U-750	750		250	12	6	9,70	1125	2050
HGT60U-800	800		275	12	6	10,3	1200	2000
HGT60U-850	850		300	12	6	10,9	1275	1930
HGT60U-900	900		325	12	6	11,6	1350	1850
HGT60U-950	950		350	12	6	12,2	1425	1750
HGT60U-1000	1000		375	12	6	12,9	1500	1650
HGT60U-1100	1100		425	12	6	14,1	1650	1550
HGT60U-1200	1200		475	12	6	15,4	1800	1450
HGT60U-1300	1300		525	12	6	16,7	1950	1330
HGT60U-1400	1400		575	12	6	18,0	2100	1200
HGT60U-1500	1500		625	12	6	19,3	2250	1050

Sonderanfertigungen – special product

Bestellschlüssel – product key:

HGT60Ü-E - A – Material – Oberfläche – Extras (Angabe nur wenn gewünscht)

HGT60Ü-E - A – material – surface – extras (optional specifications)

E (Einbaulänge – installation length)

A (Auszugslänge – travel length)



BALL BEARING SLIDES HGT60U OVER EXTENSION - HEAVY DUTY

Version V16.1

HEGRA LinearEvolution
ROLLON GROUP



Material – material

Stahl – steel

NX2 : V2A 1.4301 (Tragkraft / load -40%)

NX4 : V4A 1.4571 (Tragkraft / load -40%)

A : Aluminium – aluminium 3.3206 (Tragkraft / Load -60%)
Ausführung: mit Edelstahl Kugeln und Edelstahl Schrauben
implementation: with stainless steel balls and stainless steel screws

P : Kunststoff – plastic

Oberfläche – surface

Standard: verzinkt 12-15µ Oberfläche dickschichtpassiviert, temperaturbeständig bis 110°C
Standard: galvanized 12-15µ surface thick layer passivation, temperature resistant up to 110°C

ZN: Zink-Nickel - zinc nickel

P: Pulverbeschichtet - plastic coating

Extras:

NZ: nach Zeichnung - customer drawing

HF: Hochtemperaturfett - high temperature grease

OF: ohne Fett - without grease

K: Edelstahlkugeln - stainless steel ball

KK: Edelstahlkugelhäufig - stainless steel ball cage

VR: Vor-und Rückauszug - extension both sides

EG: Einhalterung geschlossen - snap on closed position

EO: Einhalterung offen - snap on open position

EB: Einhalterung geschlossen + offen - snap on open + closed position

DG: Dämpfung Anschlag geschlossen - damping closed end position

Bitte kontaktieren sie uns – please contact us